


Measures: inch [millimeter]

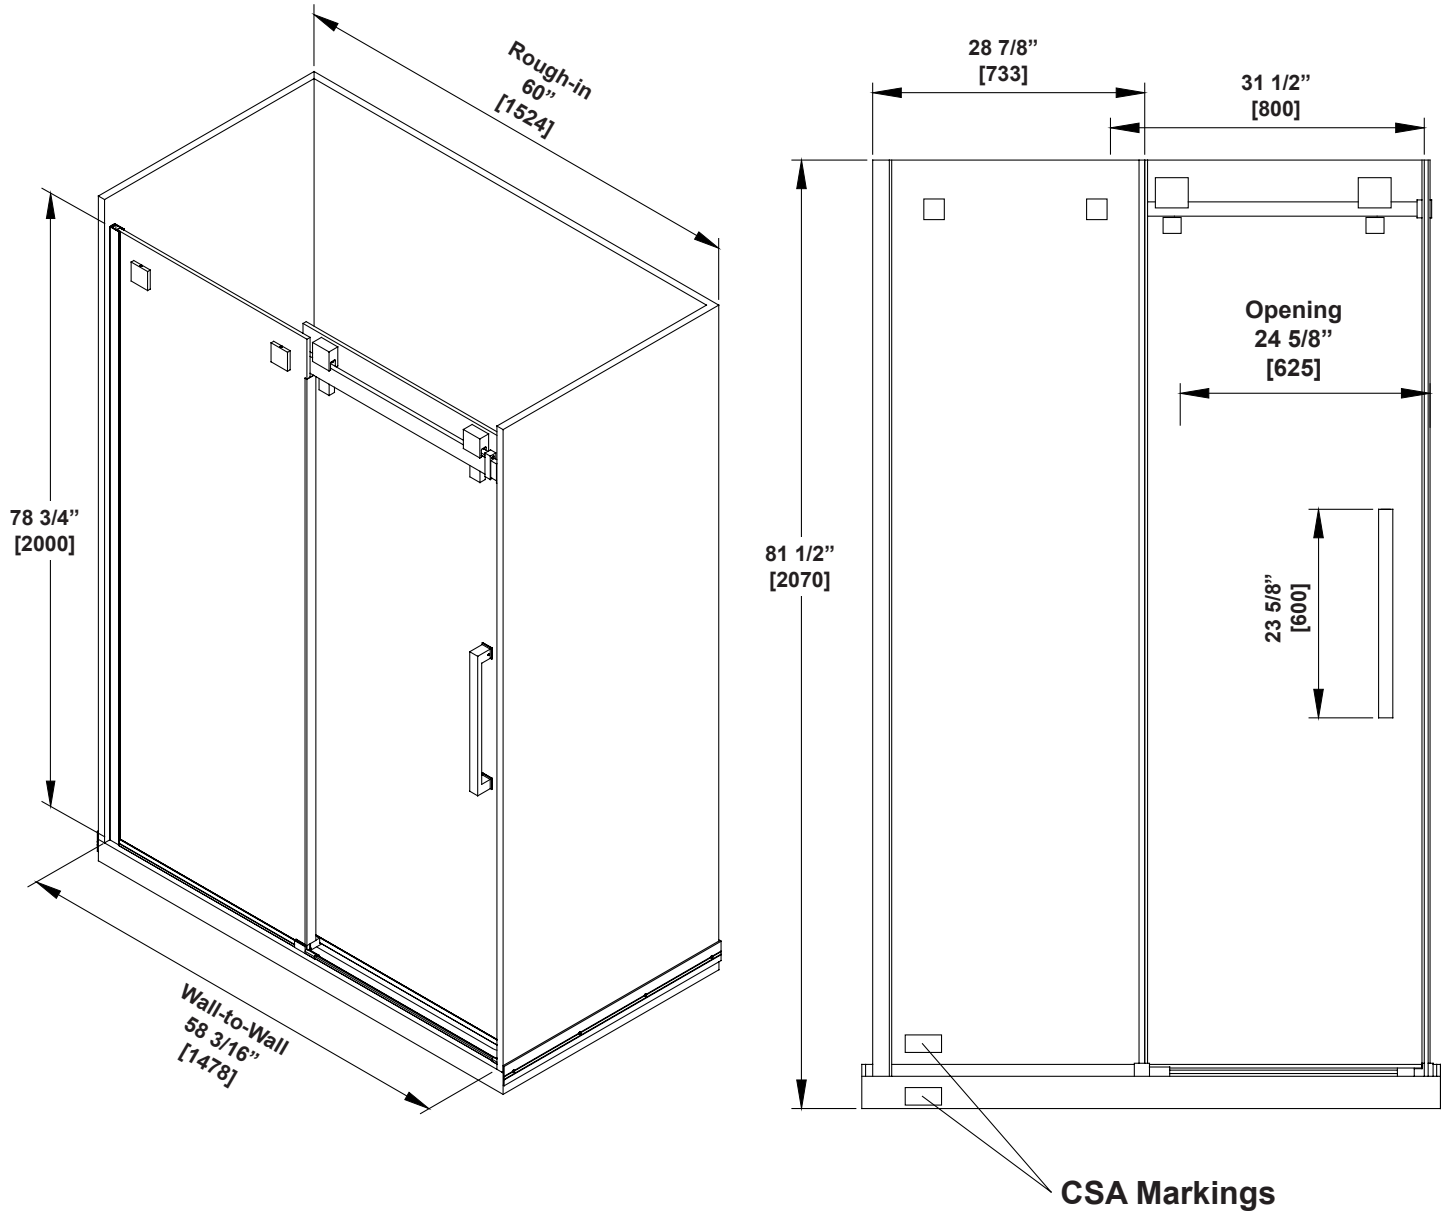

An installation video guide can be found on our Youtube channel.

<https://youtu.be/5yyFu8bjecc>

Purchase date: \_\_\_\_\_

Product Tracking Reference: \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?**

Before returning to your retailer, call our customer service department at  
1-866-839-2888, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

# SAFETY INFORMATION

---

## CAUTION

Please carefully read the following important safety information before handling or installing this shower. There is a risk of serious injury while handling this product. To minimize these risks, please note:

- Always wear safety glasses and gloves while handling.
- Always read and follow all the steps in the installation instructions.
- Inspect all contents and glass for damage before installation.
- Extreme caution should be taken while handling the glass during installation as the tempered glass may shatter if in contact with a hard surface.
- Handle the tempered glass with caution! Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).
- Always take all precautions not to touch the tempered glass with any tools during the installation, or after installed.
- Do not cut or modify the tempered glass as it will shatter if cut.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.
- After installation, and from time to time, check the glass for fit and finish to ensure that nothing has come loose since installation.
- Keep this installation manual for future reference.


## NOTICE

- Any modification or alteration from what is specified in this instruction manual will void any and all warranty on this product.
- The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.
- Consult [www.ovedecors.com](http://www.ovedecors.com) for any additional information or question on this product's installation.

## PREPARATION

---

You will need at least two people to install this unit properly.



Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


**Estimated Assembly Time: Shower (60 min).**

# TABLE OF CONTENT

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| PACKAGE CONTENT.....                         | 5  |
| HARDWARE CONTENT.....                        | 6  |
| TOOLS REQUIRED.....                          | 6  |
| SHOWER REVERSIBILITY.....                    | 7  |
| WALL TO WALL MEASURES.....                   | 7  |
| BASE INSTALLATION GUIDELINES (OPTIONAL)..... | 8  |
| WALL TRACK INSTALLATION.....                 | 9  |
| FIXED PANEL INSTALLATION.....                | 10 |
| SUPPORT BAR INSTALLATION.....                | 13 |
| DOOR PANEL INSTALLATION.....                 | 14 |
| HANDLE INSTALLATION & SEALING.....           | 16 |
| LIMITED PRODUCT WARRANTY.....                | 17 |
| CARE AND MAINTENANCE.....                    | 17 |

# PACKAGE CONTENT

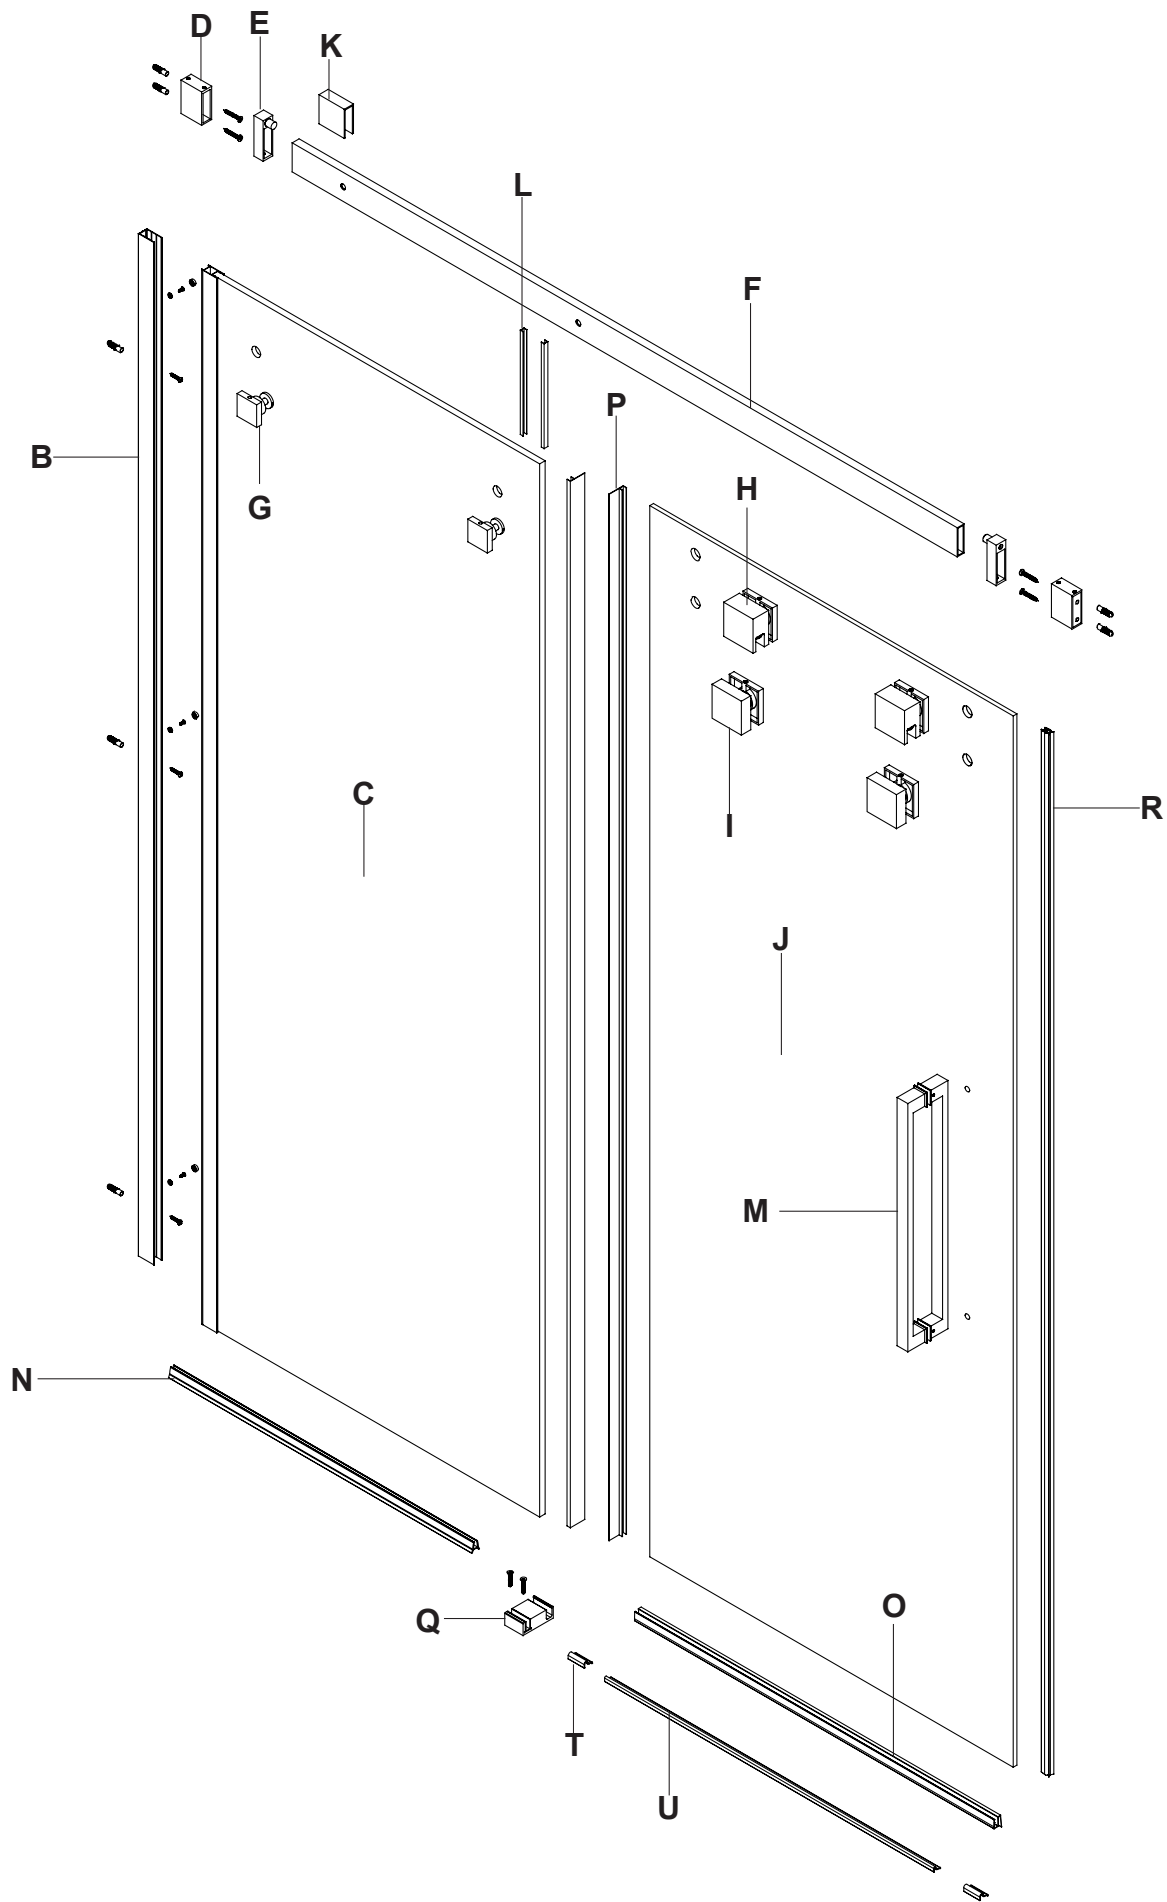


# PACKAGE CONTENT

| PART# | DESCRIPTION                                  | QTY | CODE         |
|-------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| B     | Wall track                                   | 1   | 99STR3106-WM |
| C     | Fixed panel                                  | 1   | 99SG31004-WM |
| D     | Support bar's anchor                         | 2   | 99SGC3106-WM |
| E     | Shower door stopper                          | 2   | 99SDS0009-WM |
| F     | Support bar                                  | 1   | 99SGS3104-WM |
| G     | Fixed panel's bracket                        | 2   | 99SGC0045-WM |
| H     | Door roller                                  | 2   | 99SWE0027-WM |
| I     | Door anti-jump peg                           | 2   | 99SWE0028-WM |
| J     | Door panel                                   | 1   | 99SGD0043-WM |
| K     | Aluminum profile                             | 1   | 99STR1044-WM |
| L     | Short seal strip                             | 2   | 99SRU0156-WM |
| M     | Door handle                                  | 1   | 99SHA3104-WM |
| N     | Fixed panel's bottom seal strip              | 1   | 99SRU0044    |
| O     | Door bottom seal strip                       | 1   | 99SRU0010    |
| P     | Glass panel's vertical seal strip            | 2   | 99SRU0012    |
| Q     | Sliding door guide (with its rubber fitting) | 1   | 99SGC3105-WM |
| R     | Door panel vertical seal strip               | 1   | 99SRU0011    |
| T     | Decorative cap                               | 2   | 99SHW1151-WM |
| U     | Decorative track                             | 1   | 99STR1019-WM |
| V     | Hardware content                             | 1   | 99SHW0077-WM |


# HARDWARE CONTENT

AA



Wall Anchor  
ø8x30mm  
7+2

BB



Screw  
ST5x30mm  
3+1

CC




Screw  
ST5x25mm  
2+1

DD




Screw  
ST4x12mm  
3+1

EE




Cap  
3x

FF



Fitting  
3x

GG



Screw  
ST5x35mm  
4+1

## TOOLS REQUIRED




Pencil



Screwdriver



Drill with ceramic tile bits  
ø1/8" (3mm) & ø3/16" (4mm) & ø5/16" (8mm)



Level



Measuring Tape



Silicone




Rubber mallet




Cutter



Safety glasses



Allen key  
2.5mm & 5mm




Ratchet  
5mm Bit socket

# SHOWER REVERSIBILITY


- This instruction is drawn up for an opening from right to left (see illustration B).
- For an installation from left to right (see illustration A), use the same instructions, but switch around the panels: mirror effect.

**! Install the shower head on the door's side! This will reduce the risk of leaking.**

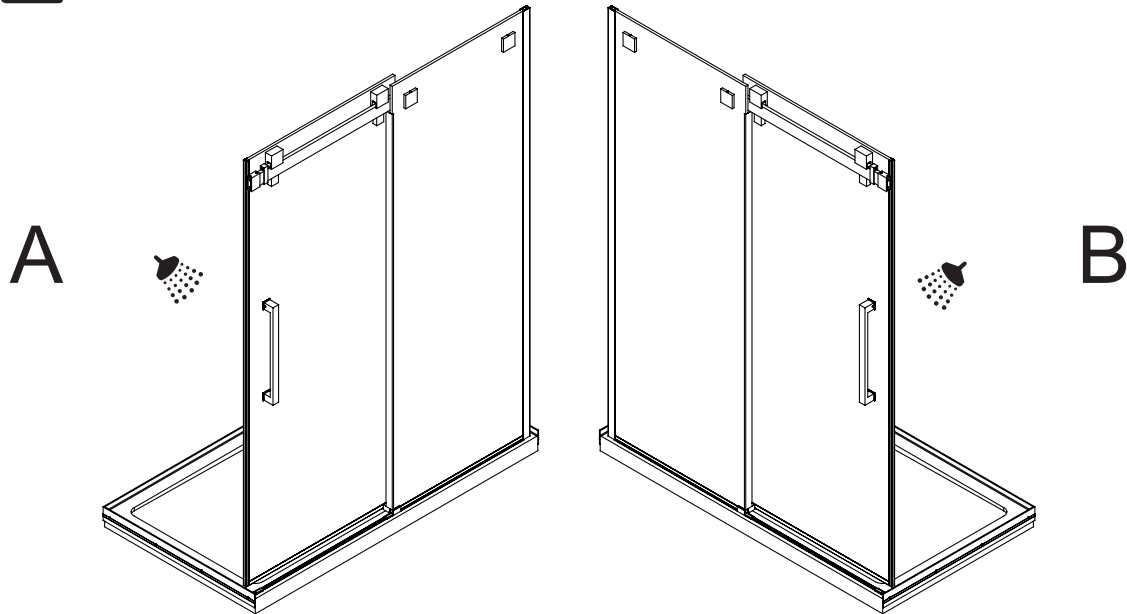

## WALL TO WALL MEASURES


- Measure the thickness of your tiles on either side before installing the metal tracks. A thicker tile will limit your space to install the shower panels.
- Make sure to have a tile to tile distance (D) between 1478mm (58 3/16 in) min. and 1493mm (58 3/4 in) max. (see image).

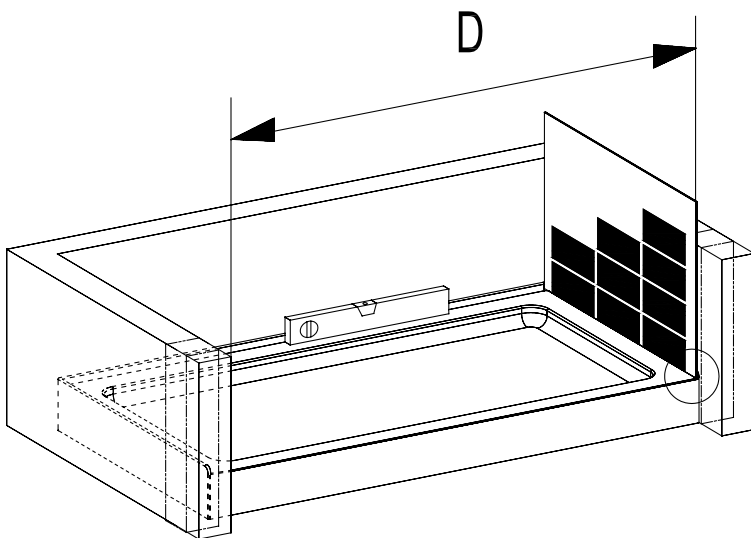

Make sure to have a distance (D) from the left side tile to the right side tile:






D Min: 1478mm (58 3/16 in)

D Max: 1493mm (58 3/4 in)



If  $D < 1478\text{mm}$  (58 3/16 in) you can cut the support bar to adequate size. Only cut the side with no holes!






# BASE INSTALLATION GUIDELINES (OPTIONAL)

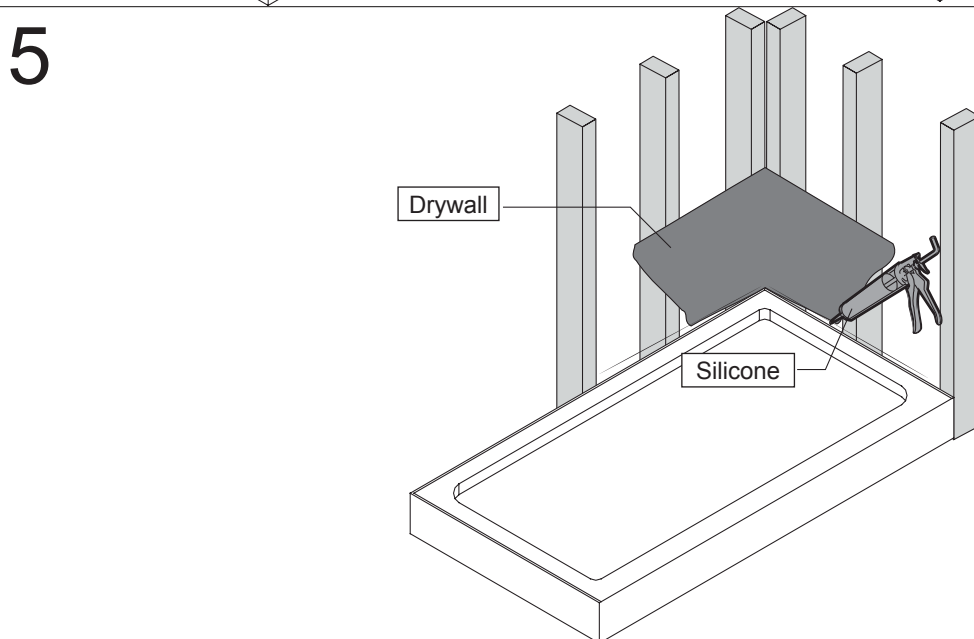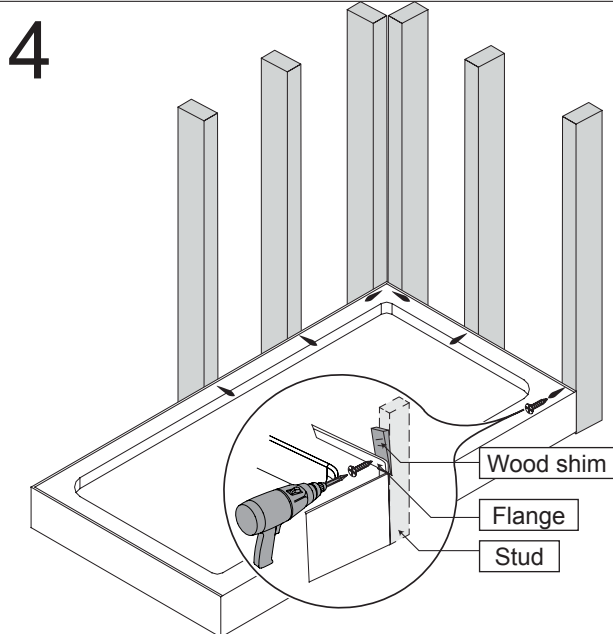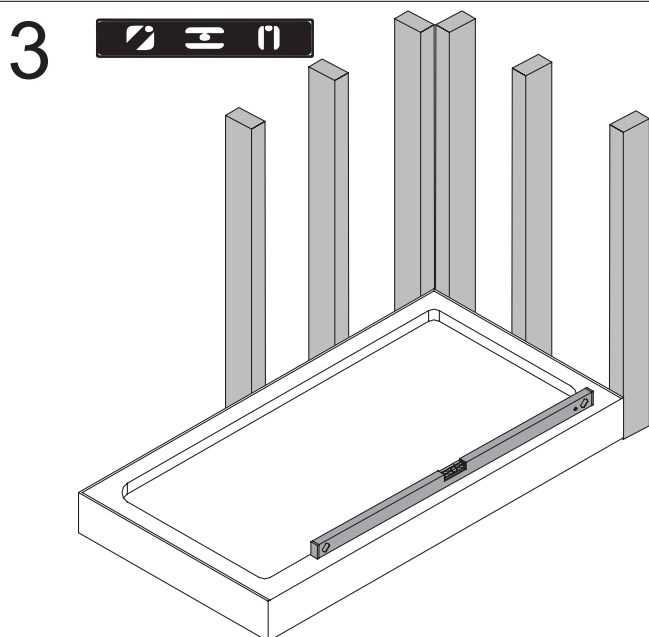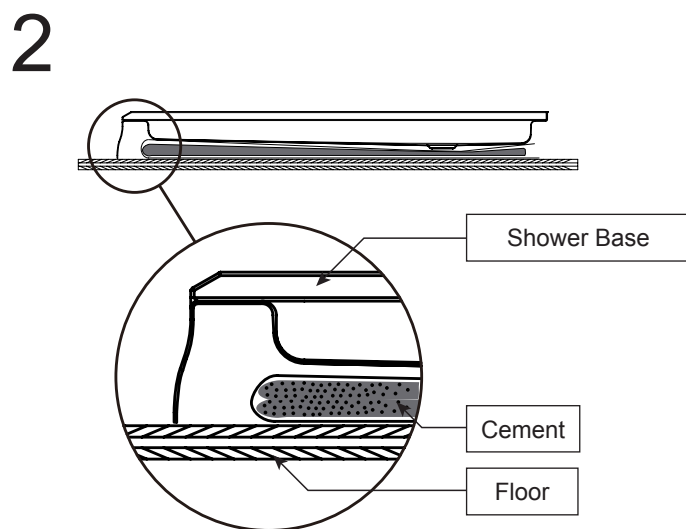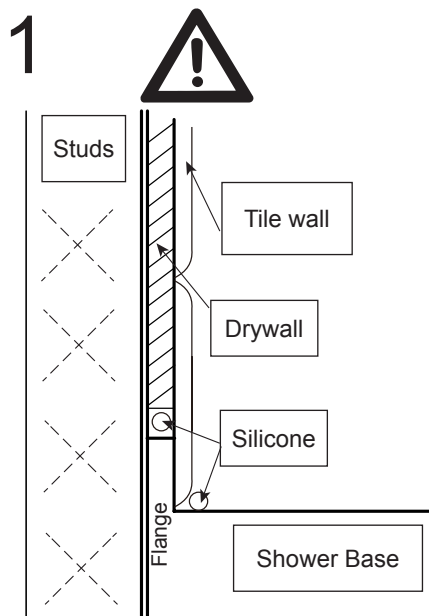



# WALL TRACK INSTALLATION

1. Level the track (B) and mark the track holes' positions.
2. Remove the track and drill pilot holes in the marked locations with a  $\varnothing 5/16"$  (8mm) drill bit.
3. Insert the wall anchors (AA) using a rubber mallet until the wall anchors are flush with the wall.
4. Replace and secure the track (B) with screws (BB). Do not overtighten.

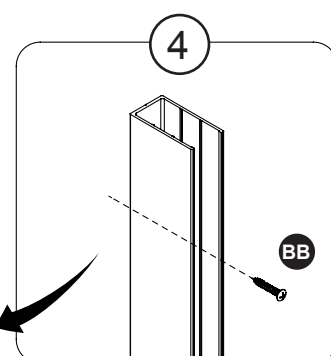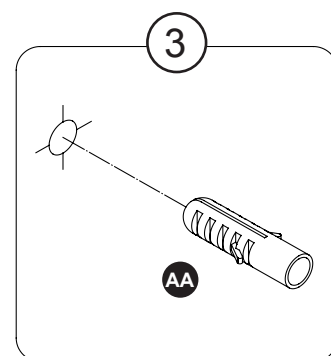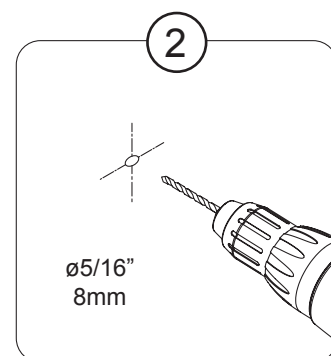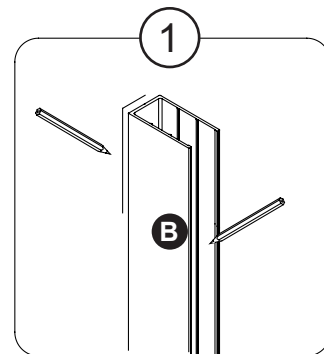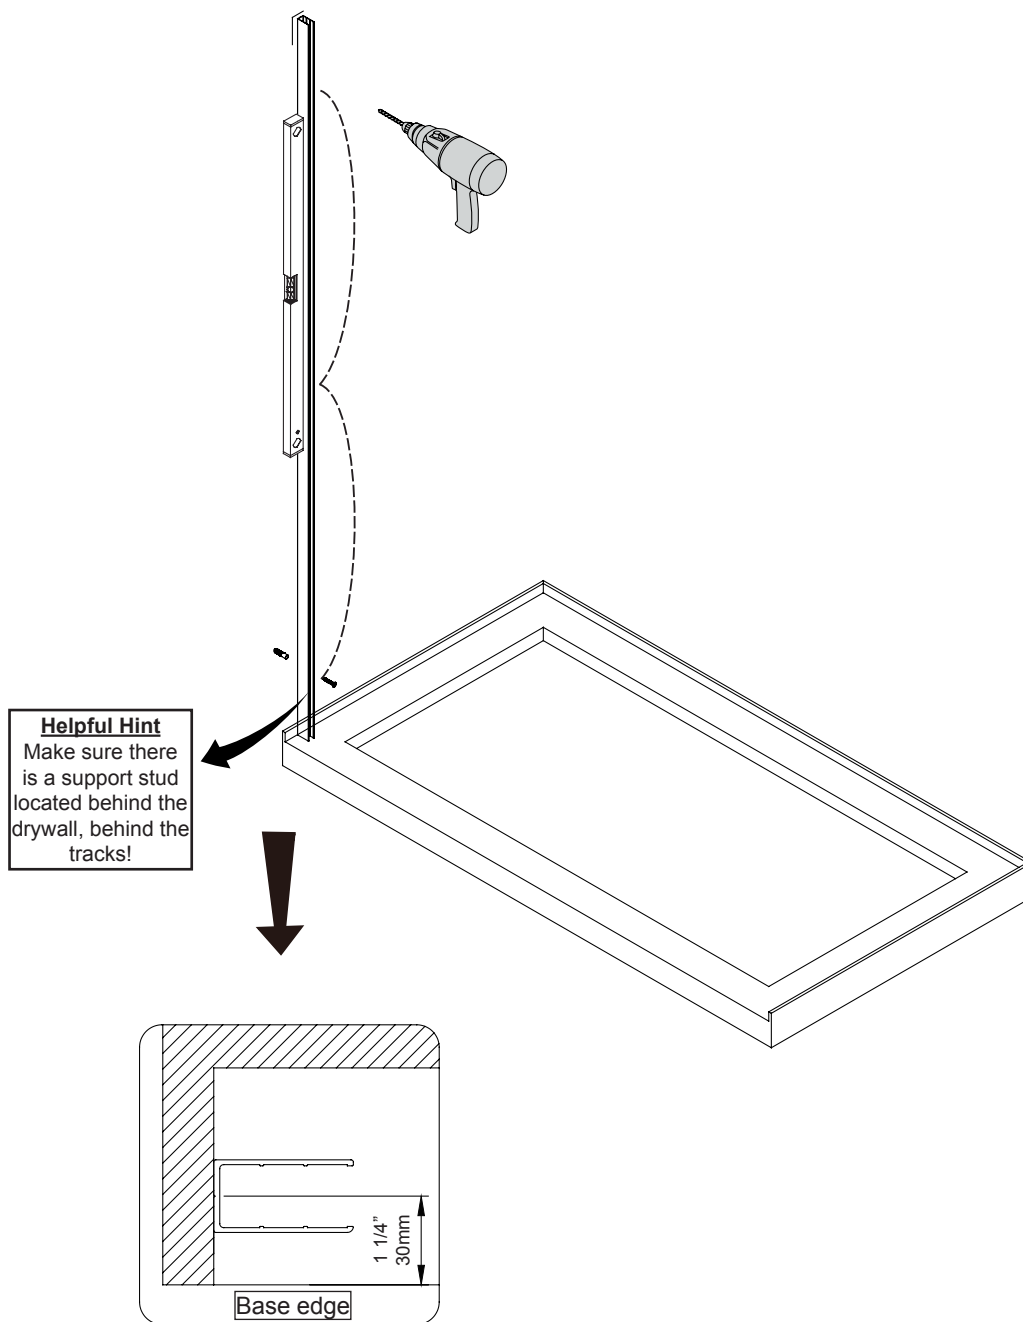







# FIXED PANEL INSTALLATION

**1-2.** Insert the fixed panel's bottom seal strip (N) at the base of the fixed panel (C). Cut the surplus part with a cutter to size, about 1 9/16" (40mm) from the panel's edge.

**3.** Insert the fixed panel (C) into the wall track (B). Do not fully tighten it as further adjustments may be required.







**Note:** The wall track (B) allows you to adjust the position of the fixed panel (C). Adjusting the depth and/or giving the glass panel a slight angle allows for precise alignment with the door.

**4-5.** Smoothly slide the sliding door guide (Q) at the bottom of the fixed panel (C) without securing.

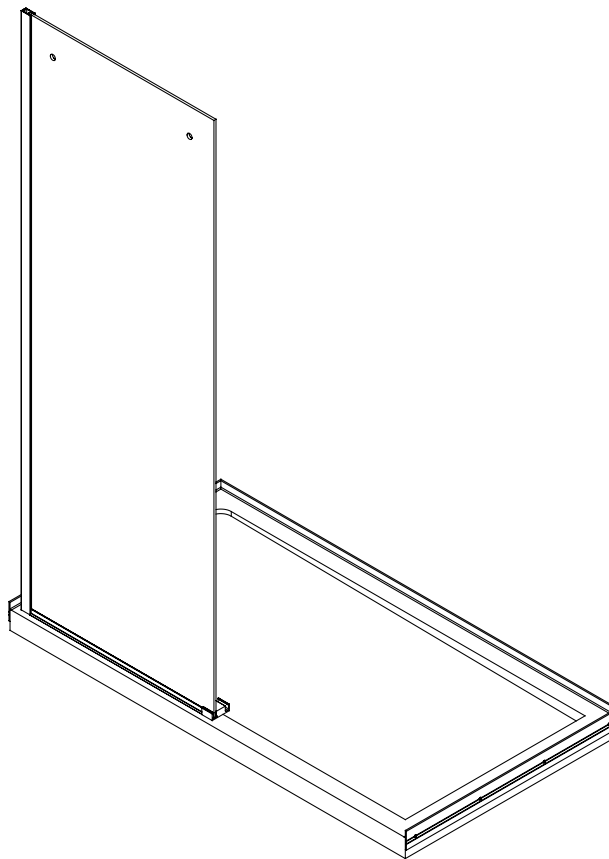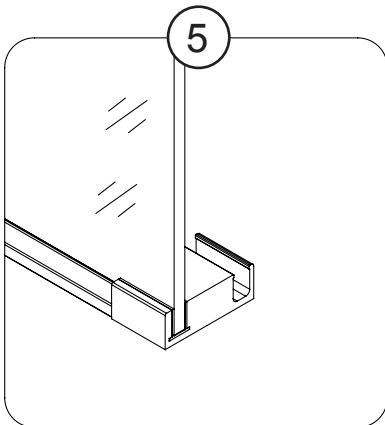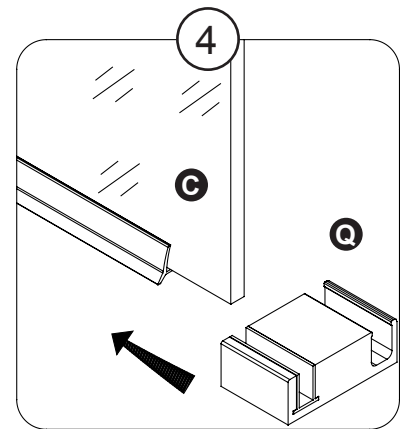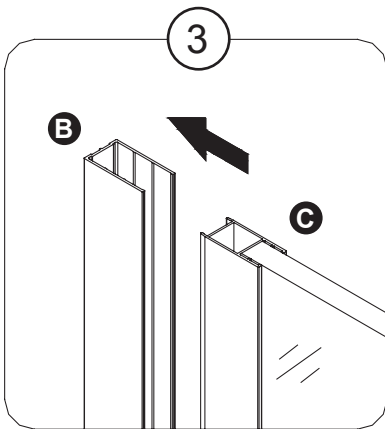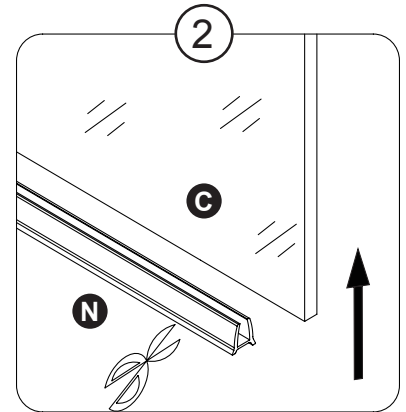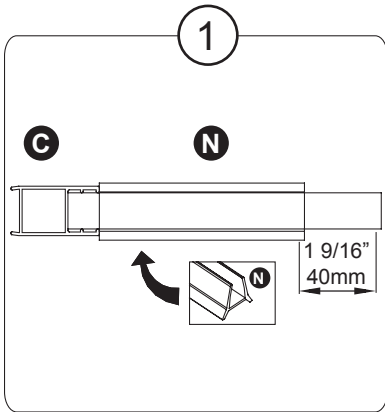

# FIXED PANEL INSTALLATION







1. Slide the 2 stoppers (E) and the 2 support bar's anchors (D) onto the support bar (F).
2. Loosely mount the support bar (F) onto fixed panel (C) using the brackets (G) and level it.
3. Mark the outline of the 2 support bar's anchors (D) on the wall.
4. Mark the position of the guide (Q).
- 5-6. Completely remove the guide (Q) and the support bar (F).

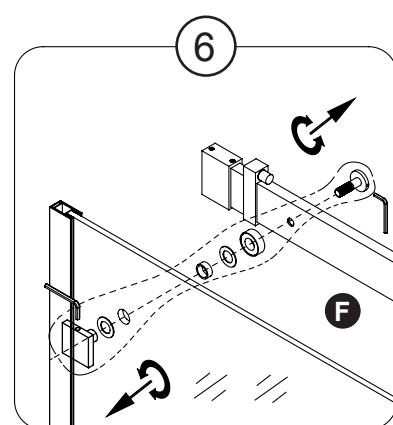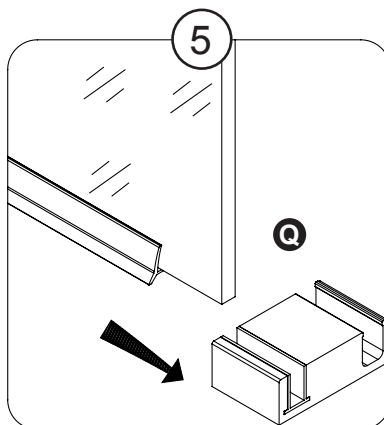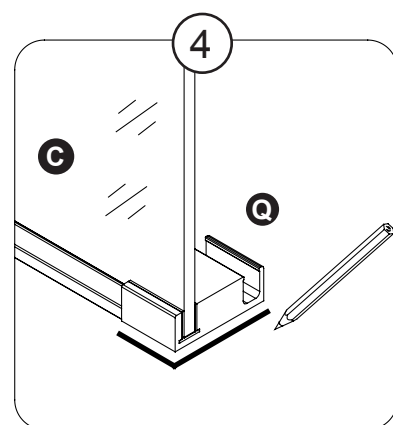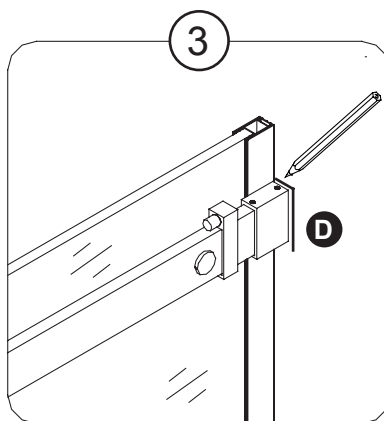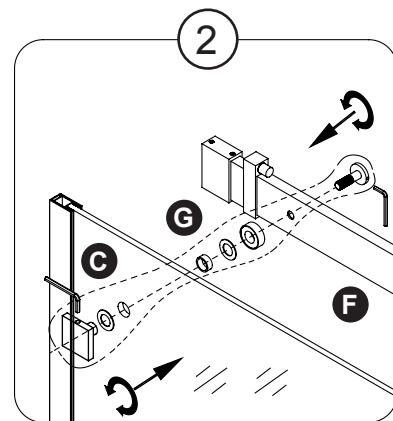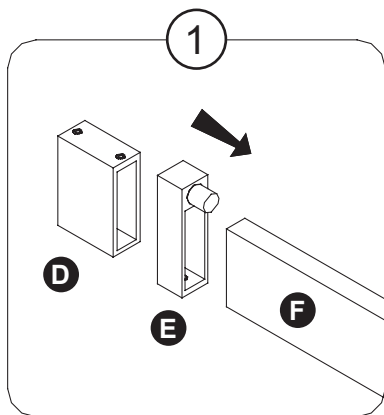

# FIXED PANEL INSTALLATION

1. Completely remove the fixed panel (C).
2. Mark the positions of holes of the sliding door guide (Q).
3. Drill a pilot hole for the sliding door guide (Q) using a  $\varnothing 3/16"$  (4mm) drill bit.
4. Install the sliding door guide (Q) with the screw (CC).
- 5-6. Place the fixed panel (C) into the wall track (B) and the sliding door guide (Q).







**Note:** Before continuing, place the door panel (J) inside the shower enclosure to facilitate future steps!

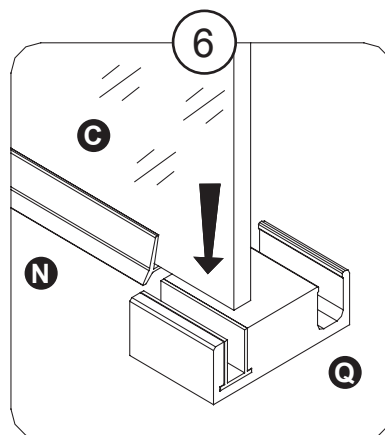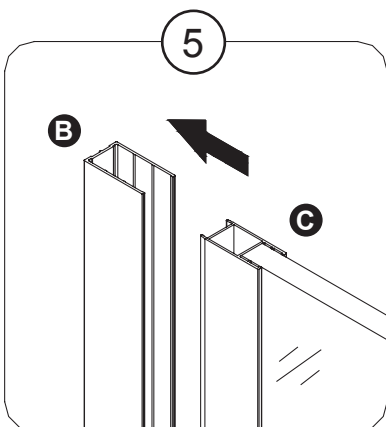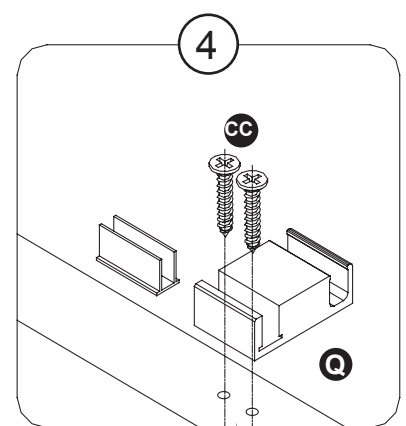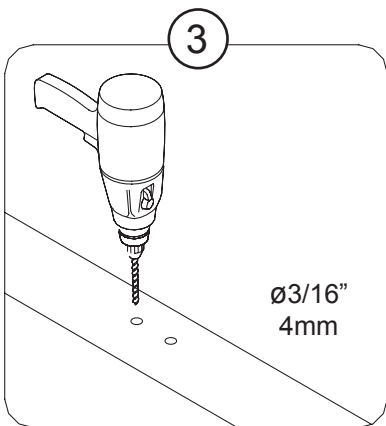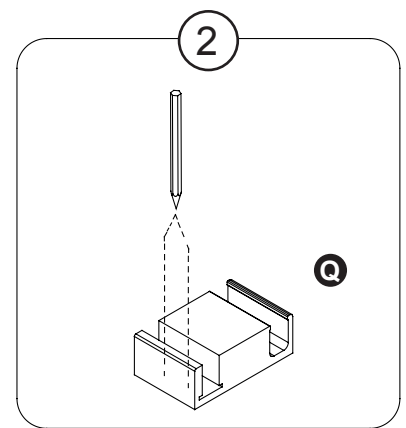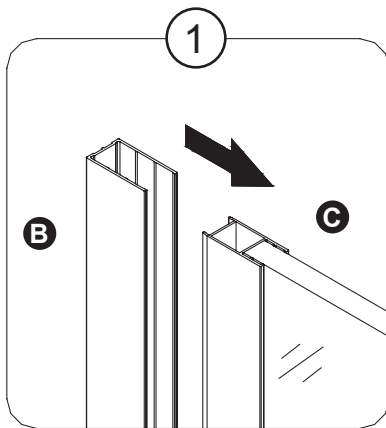

**Helpful Hint**  
Add a drop of silicone in the holes before inserting the screws


# SUPPORT BAR INSTALLATION

1. Place the 2 support bar's anchors (D) back on their wall mark, then mark their center on the wall.
- 2-3. Drill a hole on the center marks with a  $\varnothing 5/16"$  (8mm) drill bit and insert the wall anchors (AA) using a rubber mallet. Fix the center fitting on the support bar's anchor (D) using the screws (GG).
4. Slide again the roller stoppers (E) and the support bar's anchors (D) onto the support bar (F). Then fix the support bar to the wall.
- 5-6. Fix the fixed panel (C) onto the support bar (F) using the brackets (G). Secure the support bar (F) on their anchors using the provided hex screws. Install the aluminum profile (K) between the roller stopper and support bar's anchors.

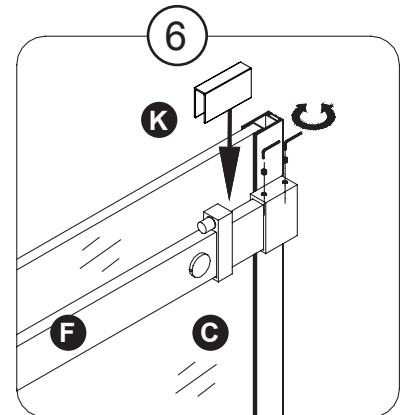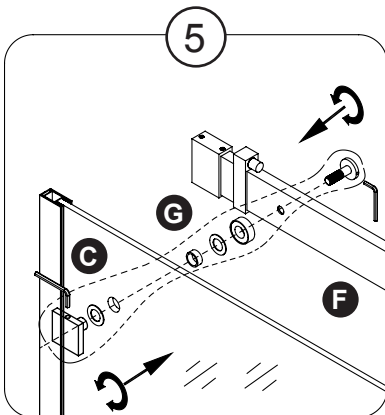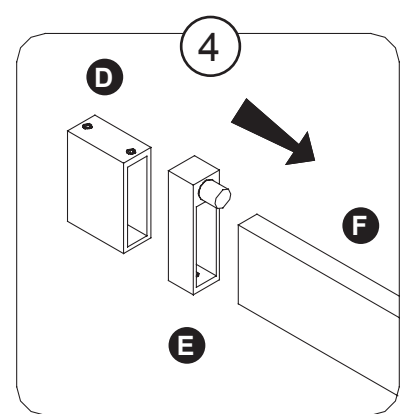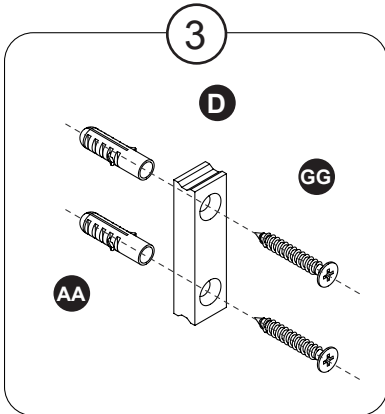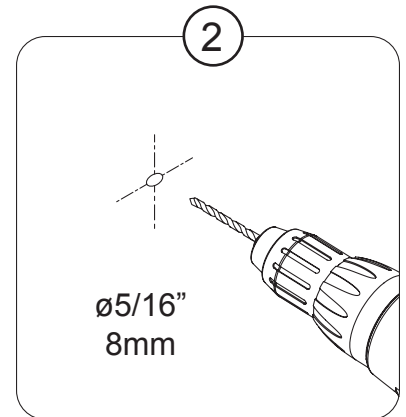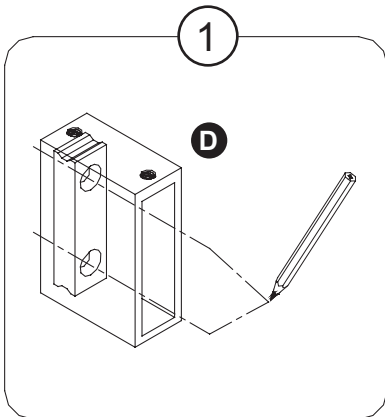







# DOOR PANEL INSTALLATION

1. Install the 2 door rollers (H) on the door panel (J). Adjust the level of the glass panel using the eccentric mechanism of the rollers. Use a ratchet to strongly tighten the bolts.
2. Insert the door bottom seal strip (O) onto the door panel (J).
3. Gently hang the door panel by its 2 top rollers on the support bar (F) and make sure to place the bottom of the door inside the guide (Q).
4. Install the 2 anti-jump pegs (I) on the door panel (J). Use a ratchet to strongly tighten the bolts.
- 5-7. Install the 2 glass panel's vertical seal strips (P). Install the 2 short seal strips (L) onto the glass panels. Install the door's vertical seal strip (R) on the closing end.

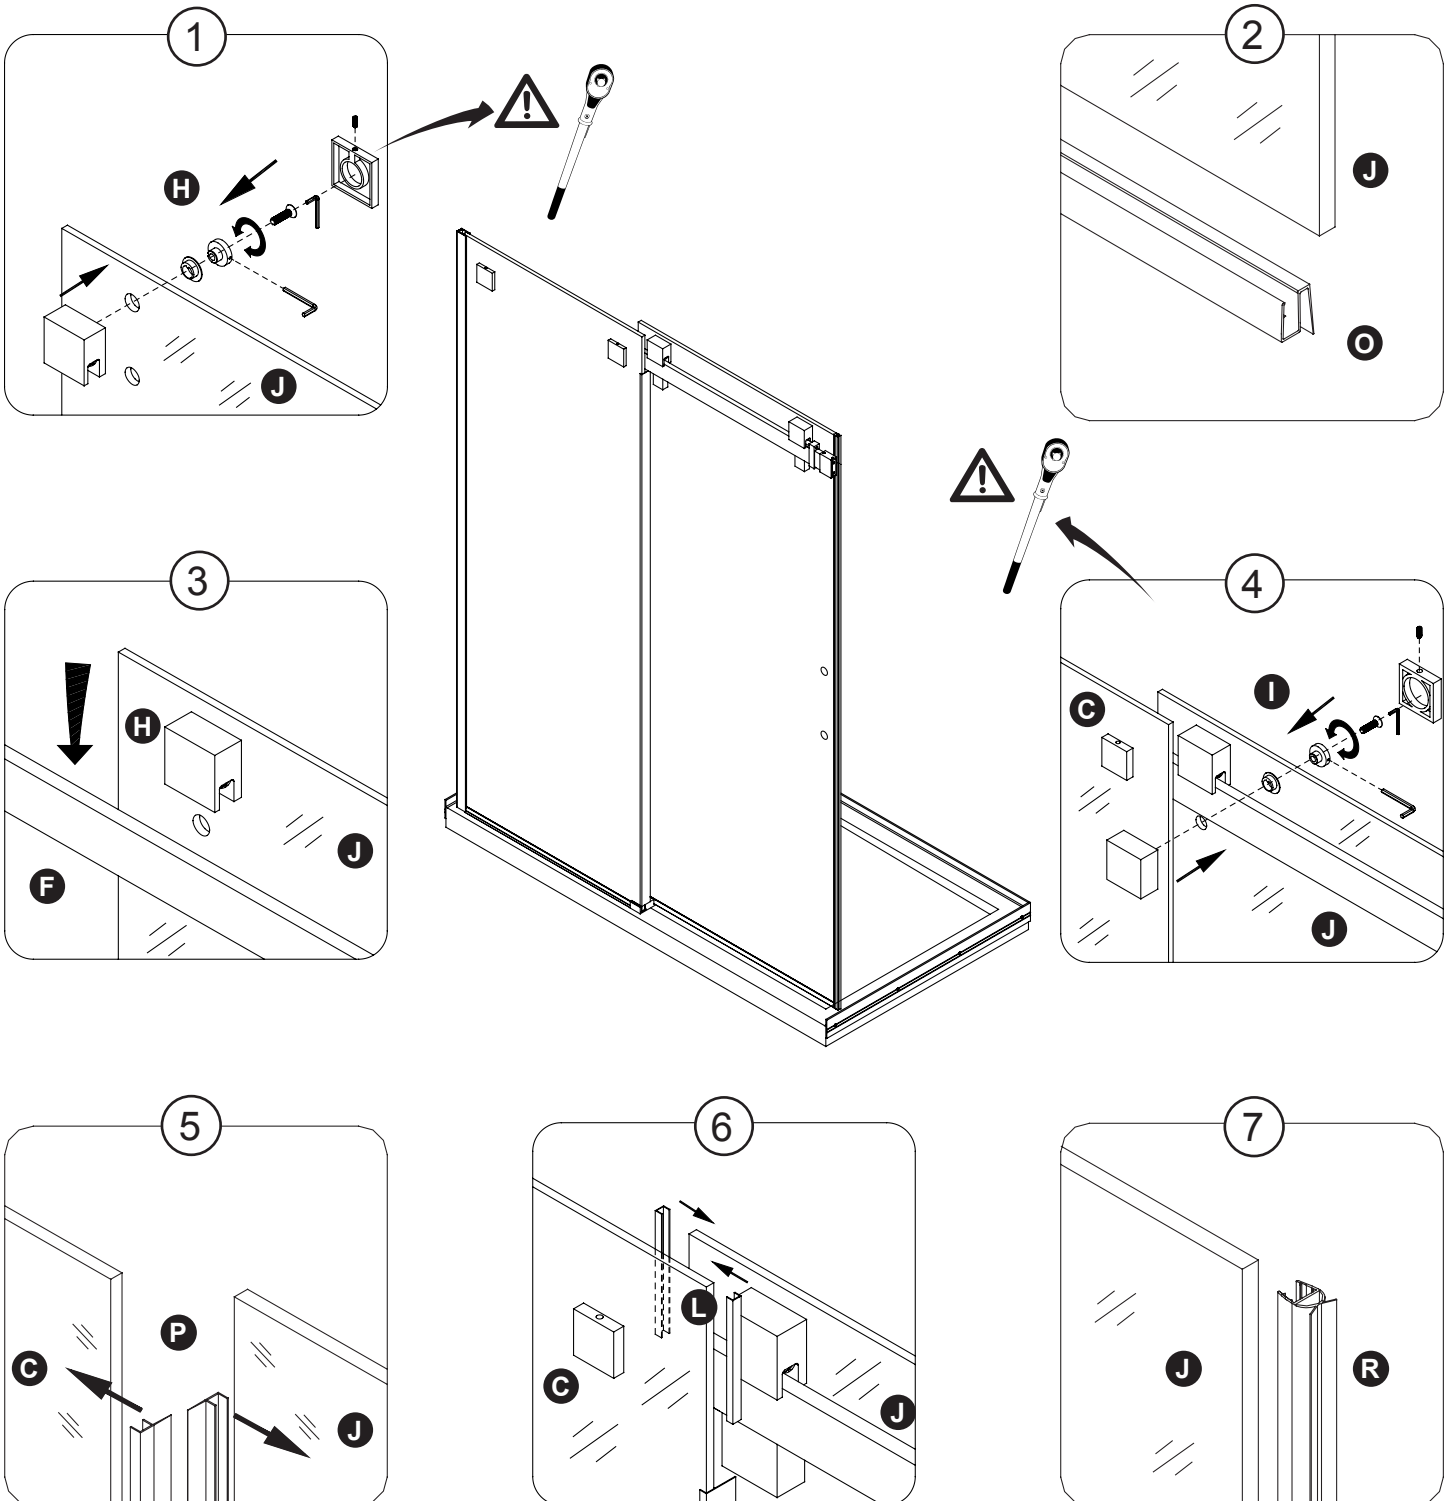

# DOOR PANEL INSTALLATION

1. Using silicone, install the decorative track (U) in front of the door panel. Slide the decorative caps (T) onto the track.
- 2-3. Position the roller stopper (E) in order to block the door panel (J) from hitting the wall when opening it or closing it. Use the Allen key to strongly secure the stopper when the final position is found.
- 4-5. Drill the fixed panel (C) with  $\varnothing 1/8"$  (3mm) in 3 places. Secure the wall track (B) using screws (DD), fittings (FF) and caps (EE).

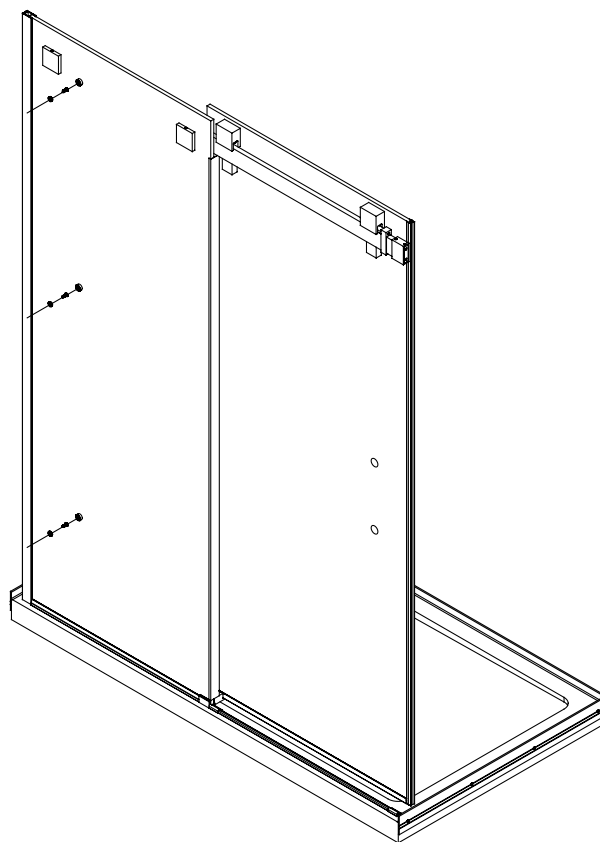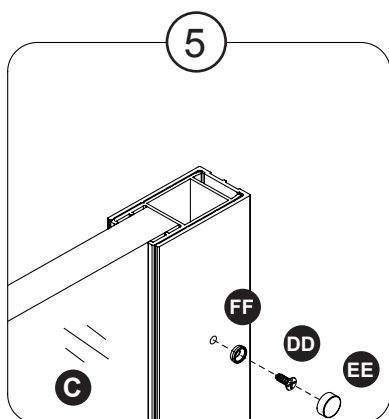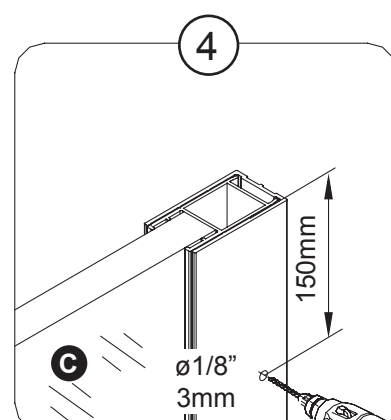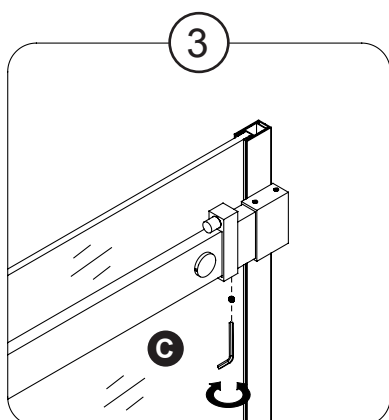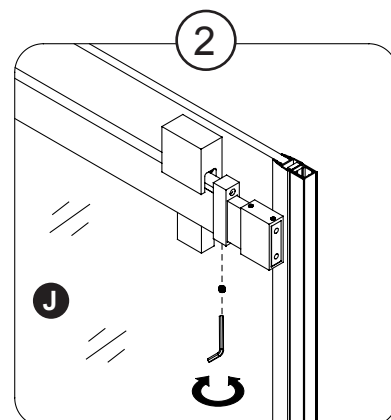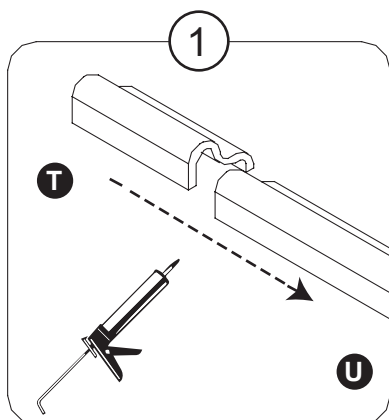

# HANDLE INSTALLATION & SEALING



1. Install the door handle (M) on both sides using Allen keys.

2. Ensure that the door closes tightly and opens smoothly, and that there is a tight connection between the side glass panels and the frame as well as the support bar.

Apply a clear silicone water sealant around the outside perimeter of any fixed shower components (horizontally between bottom of fixed side glass panel and base, as well as vertically between the wall, glass frames, and any side glass panel).

Allow 24 hours for silicone to dry.

Improper application of silicone sealant may cause your shower to leak.

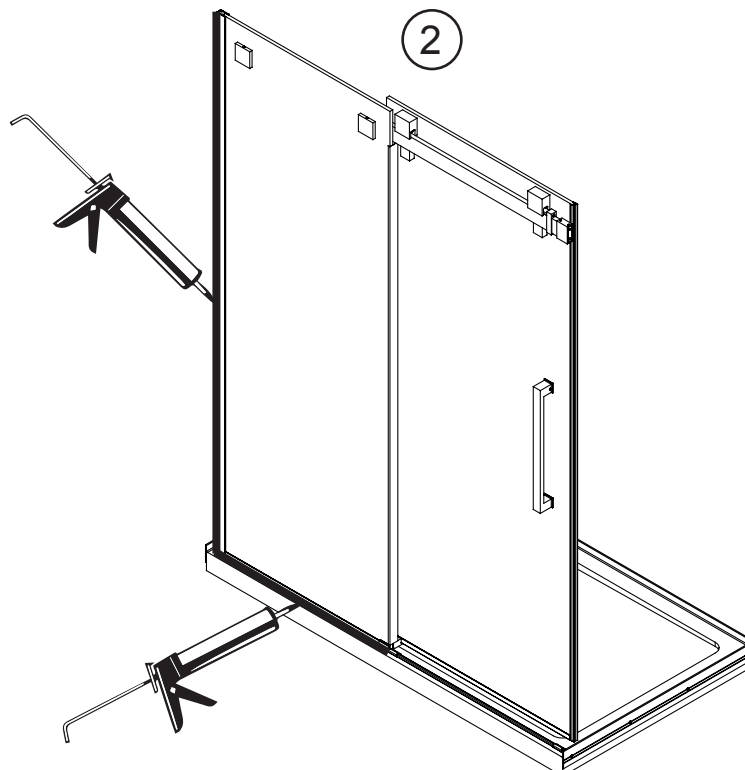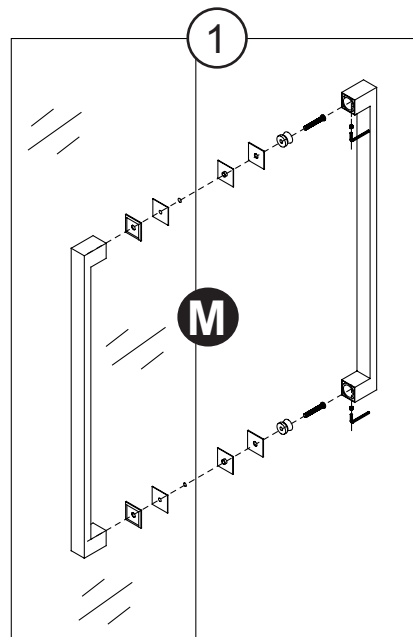



# OVE Decors ULC

## LIMITED Product Warranty

---

OVE is a distributor of the following Products:

- Shower Doors (warranty period 5 years).
- Acrylic Surfaces (warranty period 5 years against blistering, cracking or chipping in the acrylic surface).
- Acrylic Shell Structure (warranty period 5 years against loss of water through fiberglass laminate of the acrylic body).
- Shower Hardware (handles, hinges, rubber support clips, metal support bars and wall tracks) (warranty period 1 year against defects in materials or workmanship).

Limited Warranty: OVE warrants to the original retail purchaser that within a reasonable time after notification from purchaser, OVE will repair or replace the Product, or any part or component of the covered Product, distributed by OVE which is proven to the satisfaction of OVE to be defective in workmanship or materials, and which has failed during normal use and within the warranty period. This Limited Warranty does not apply to Products that have been damaged, or which fail, as a result of causes other than manufacturing defects (such as but not limited to improper installation; lack of or improper care or maintenance; exposure to elements including corrosive products, environments or water; alteration; abuse or misuse). This warranty does not cover damage to finishes. The warranty commences on the first date a Product is purchased by the customer. This warranty applies exclusively to products purchased and used in non-commercial applications.

Warranty Claim Procedure: To make a claim please call **1-866-839-2888** to trouble-shoot the issue and start the claim process, or email **info@ovedecors.com**. Products may be inspected or evaluated by OVE and any Product or component found to meet the above warranty criteria will be repaired or replaced at OVE's option. Replacement or repaired parts will be shipped at no cost to customer via ground freight only. Any expedited methods of shipments are customer's expense.

**DISCLAIMER AND EXCLUSION OF WARRANTIES: This warranty is meant to be a complete and exclusive statement of the terms of all limited warranties offered by OVE.**

**To the fullest extent permitted by law, other than the express warranty set forth in this instrument there are NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE EXTENDED BY OVE.**

This warranty gives you specific legal rights. You may also have rights, which may vary under applicable state, provinces, or national legislation, which cannot be disclaimed or modified by the above Disclaimer. Except as permitted, the Disclaimer is not intended to waive, modify, release or limit the applicability of preemptive state, province, or national legislation inconsistent with the terms of this Limited Warranty and Disclaimer. However, to the extent permitted by law, no implied warranties of merchantability or fitness are intended or extended hereunder. Notwithstanding the Disclaimer if any implied warranty is imposed by operation of law, to the extent permitted, the duration of such implied warranties is limited to the shorter of the term of the express warranty or the applicable statute of limitations.

The Products listed above are intended to be installed and used for personal, consumer residential use. Use of Products for any other purpose such as commercial purposes voids this warranty. The Limited Warranty is applicable only to the Products listed herein, and no warranty is extended to products not distributed by OVE. The warranty is applicable only to the first retail purchaser.

Transferability: This warranty is not transferrable.

**LIMITATION AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES: OVE's sole responsibility under this Limited Warranty shall be to repair or replace, at its option, any defective Product or component. Purchaser agrees that this is the sole and exclusive remedy under this Limited Warranty. OVE will not be responsible for any incidental, consequential, special or indirect damages, including loss of use as a result of any manufacturing defect in a Product. OVE will not be responsible for labor, or any other fees associated with removal or installation of warranted parts. Some states, provinces, or national legislation do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.**

Product modification: OVE reserves the right to change, modify or improve the Products without obligation to incorporate such changes in Products previously sold or installed.

Authority and Modification: The retail seller is not the agent of OVE and is not authorized to vary or modify the terms of the Limited Warranty. In addition, the retail seller cannot bind OVE or make any representations or promises about the Product that are binding on OVE.

## CARE AND MAINTENANCE

---


For the daily maintenance, use a wet cloth and a soft liquid cleaner.

Never use abrasive cleaners containing some acetone, chlorine or strong bleach, scrapers, metallic brushes, nor other objects or the products which can graze or tarnish surfaces.

Use a ratchet to strongly tighten any bolts used to support the fixed glass panels or doors panel (support bolts can withstand up to 250 lbf\*in of torque).

Check these bolts every 4 months and re-tighten them if necessary.

Mesures: pouces [millimètres]

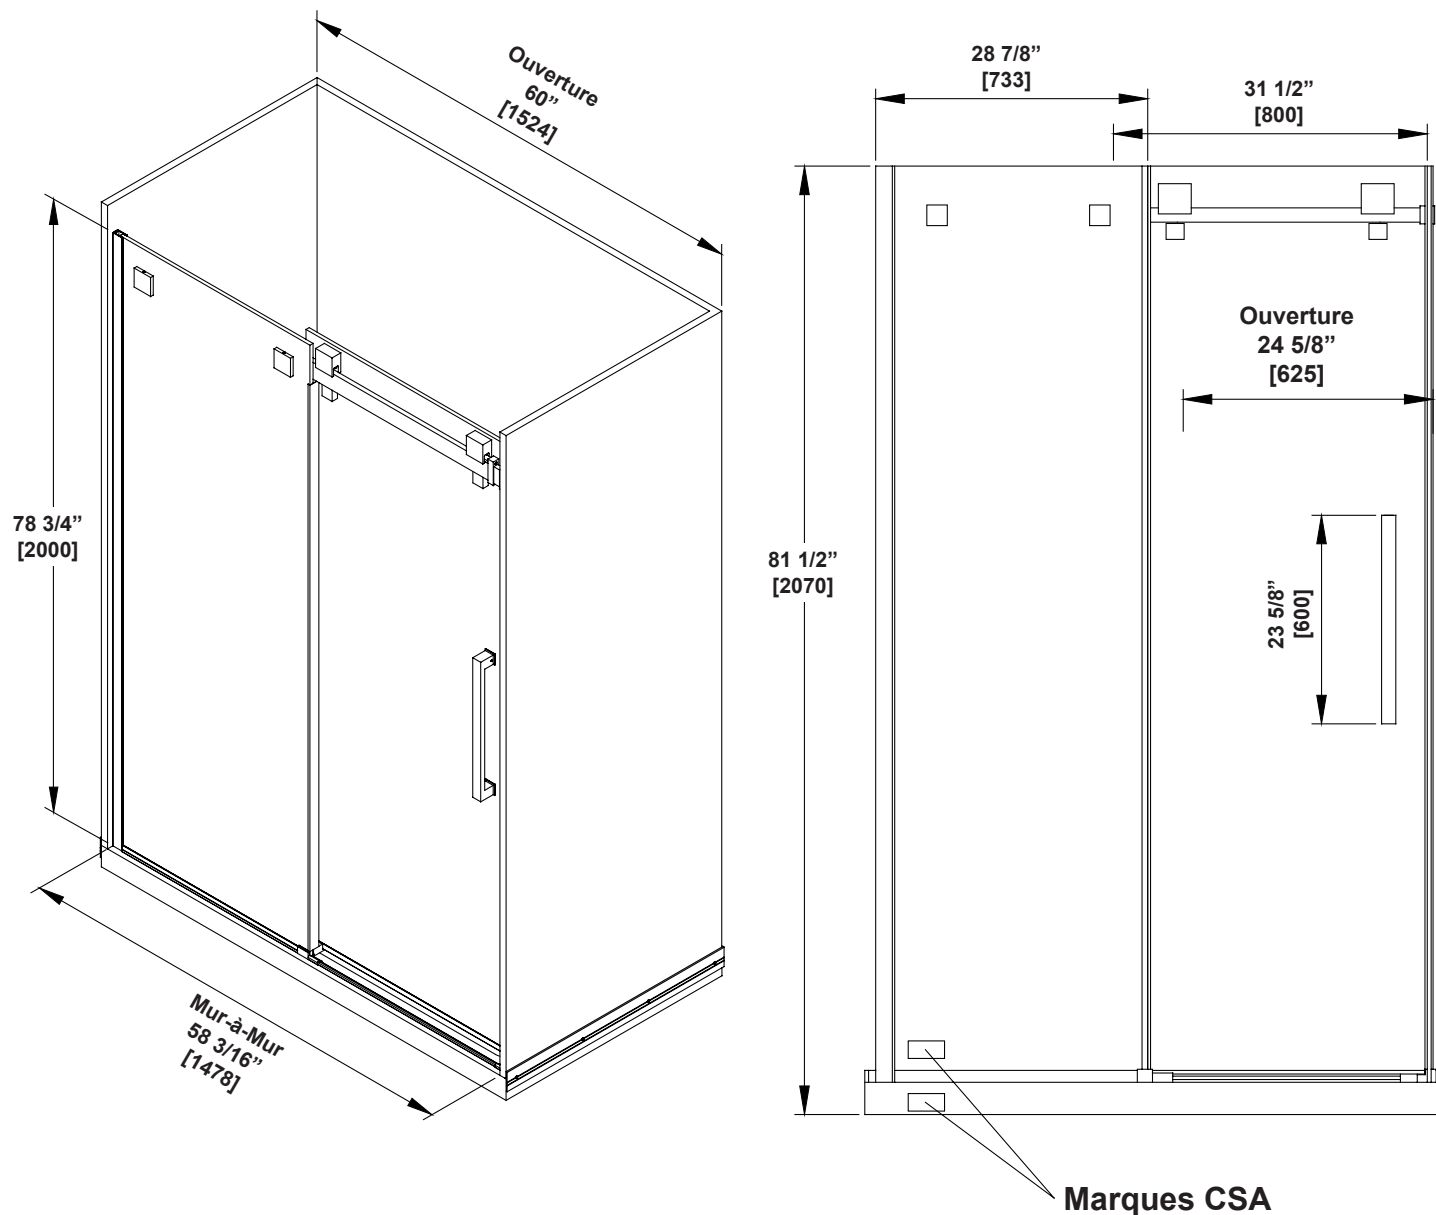

Un guide d'installation video est disponible sur notre chaîne Youtube.

<https://youtu.be/5yyFu8bjecc>

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

Numéro de référence du produit: \_\_\_\_\_



**Questions, problèmes ou pièces manquantes?**

Avant de retourner le produit à votre détaillant, contactez notre service à la clientèle au  
1-866-839-2888, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 HNE.

# INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

---

## **AVERTISSEMENT**

Veillez lire attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes avant la manutention et l'installation de cette douche. La manipulation de ce produit présente un risque de blessure grave. Pour minimiser ces risques, veuillez prendre note de ce qui suit:

- Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant la manutention.
- Toujours lire et suivre toutes les étapes indiquées dans les instructions d'installation.
- Avant l'installation, inspecter tout le contenu et le verre pour détecter toute forme de dommages.
- Pendant l'installation, faire très attention lorsque vous manipulez les pièces en verre, car le verre trempé peut se fracasser s'il entre en contact avec une surface dure.
- Manipulez le verre trempé avec précaution sinon il pourrait se briser en petits morceaux (jamais en fragments pointus).
- Prendre toujours toutes les précautions nécessaires pour que, pendant l'installation ou après, les outils que vous utilisez n'entrent pas en contact avec le verre trempé.
- Ne pas couper ni modifier le verre trempé, car il pourrait se briser en éclat s'il est coupé.
- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Veuillez consulter le code du bâtiment et les normes de conformité avant l'installation du produit.
- Après l'installation, et périodiquement, vérifier l'assemblage et la finition des pièces en verre, pour vous assurer qu'aucun élément ne s'est desserré depuis l'installation.
- Conserver le présent manuel d'instruction pour consultation future.

## **AVIS**

- Toute modification ou altération apportée aux indications données dans le présent manuel d'instructions annule toute garantie associée à ce produit.
- Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulez votre garantie et vous vous exposez à des dommages causés par les fuites d'eau.
- Pour de plus amples renseignements sur l'installation du produit ou si vous avez des questions, veuillez consulter le site [www.ovedecors.com](http://www.ovedecors.com).

## PRÉPARATION

---

2 personnes sont requises pour installer le produit correctement et sécuritairement.



Avant de commencer l'installation du produit, soyez assuré d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec les listes fournies. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.


**Temps de montage estimé: douche (60 min).**

# TABLE DES MATIÈRES

---

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| CONTENU DE L'EMBALLAGE .....                      | 22 |
| QUINCAILLERIE FOURNIE .....                       | 23 |
| OUTILS REQUIS .....                               | 23 |
| CETTE DOUCHE EST RÉVERSIBLE .....                 | 24 |
| MESURES MUR À MUR.....                            | 24 |
| GUIDE D'INSTALLATION DE LA BASE (OPTIONNEL) ..... | 25 |
| INSTALLATION DES RAILS MURAUX .....               | 26 |
| INSTALLATION DU PANNEAU FIXE .....                | 27 |
| INSTALLATION DE LA BARRE DE SUPPORT .....         | 30 |
| INSTALLATION DE LA PORTE .....                    | 31 |
| INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET SCELLAGE .....      | 33 |
| GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT.....                  | 34 |
| TRAITEMENT ET ENTRETIEN.....                      | 34 |

# CONTENU DE L'EMBALLAGE

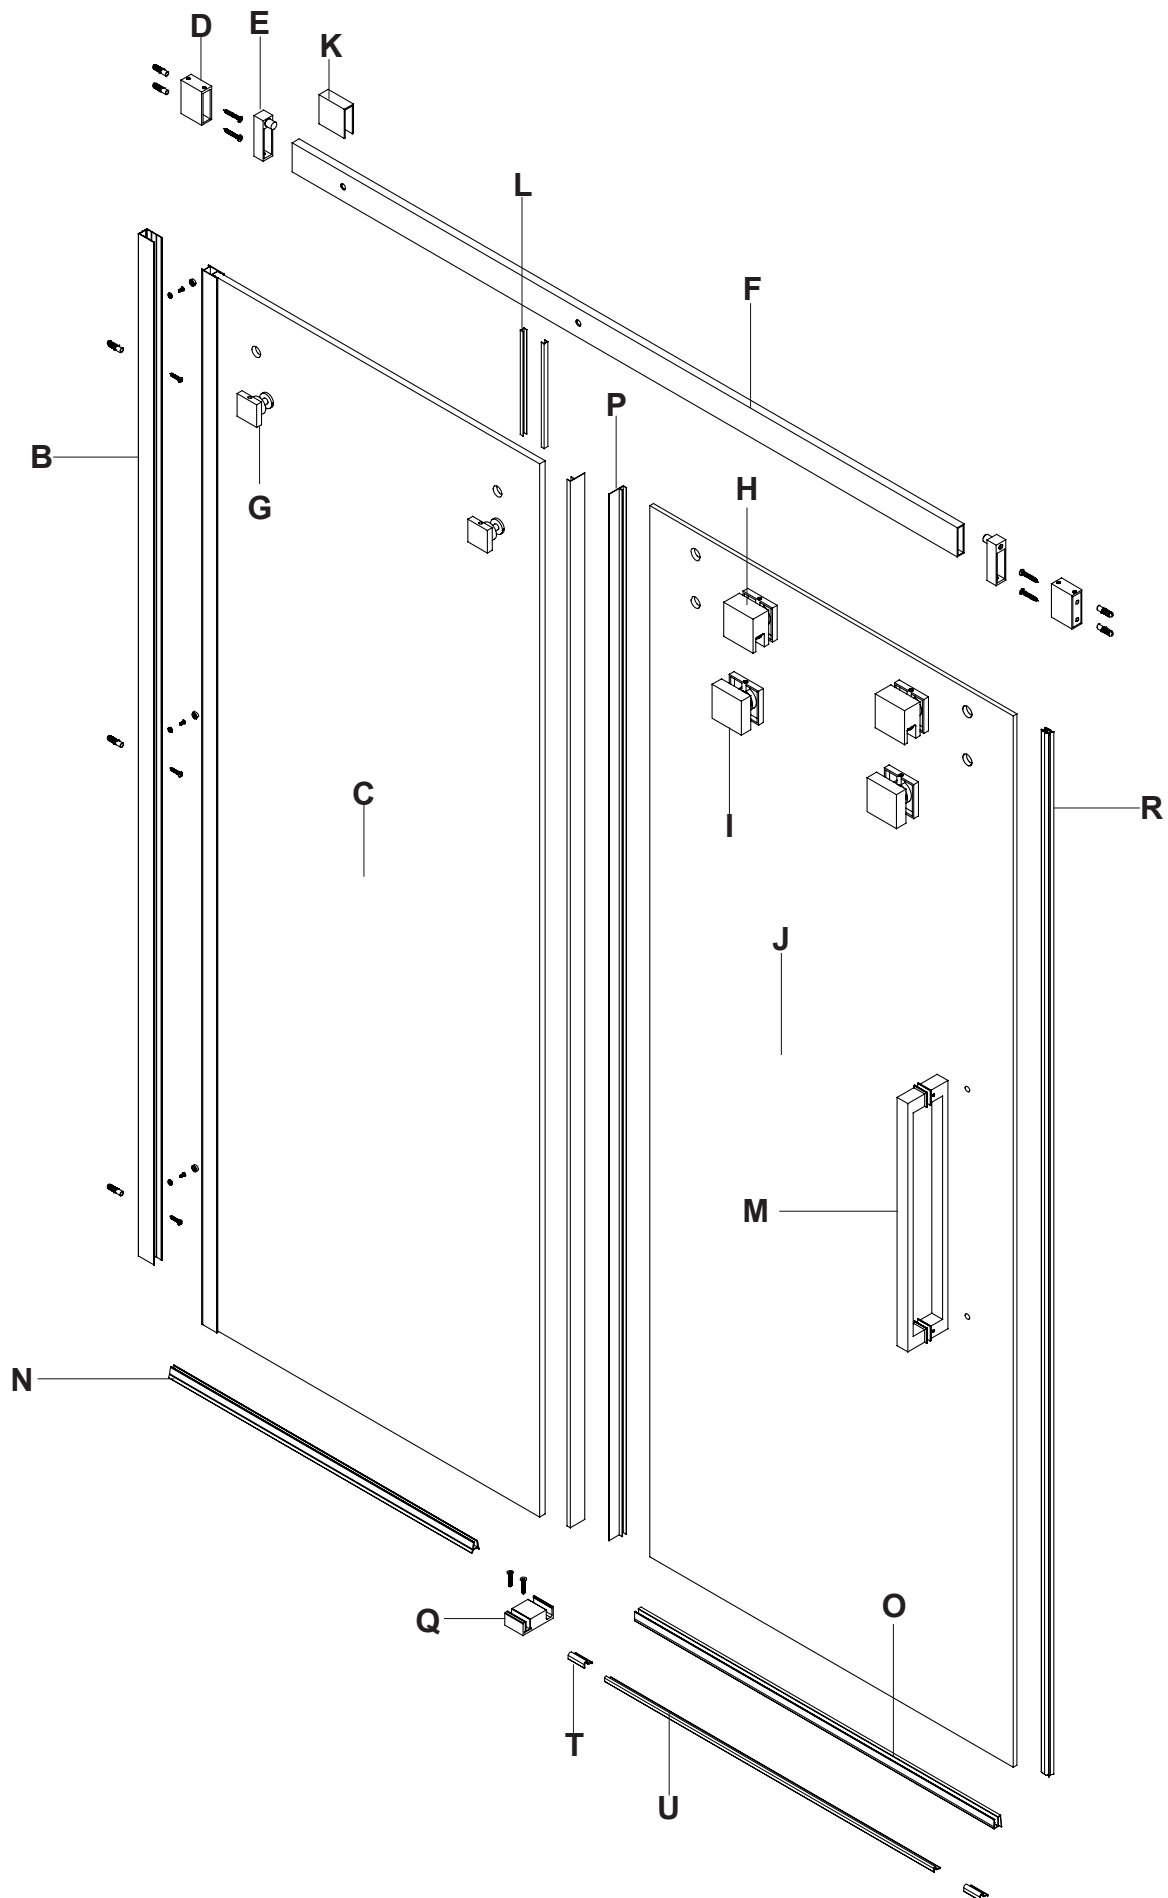


# CONTENU DE L'EMBALLAGE

| # DE PIÈCE | DESCRIPTION                                         | QUANTITÉ | CODE         |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|
| B          | Rail muraux                                         | 1        | 99STR3106-WM |
| C          | Panneau fixe                                        | 1        | 99SG31004-WM |
| D          | Ancrage pour barre de support                       | 2        | 99SGC3106-WM |
| E          | Buttées pour roues                                  | 2        | 99SDS0009-WM |
| F          | Barre de support                                    | 1        | 99SGS3104-WM |
| G          | Raccord pour panneau fixe                           | 2        | 99SGC0045-WM |
| H          | Roue de la porte                                    | 2        | 99SWE0027-WM |
| I          | Buttées anti-sauts                                  | 2        | 99SWE0028-WM |
| J          | Panneau de la porte                                 | 1        | 99SGD0043-WM |
| K          | Profilé d'aluminium                                 | 1        | 99STR1044-WM |
| L          | Joint d'étanchéité court                            | 2        | 99SRU0156-WM |
| M          | Poignée de la porte                                 | 1        | 99SHA3104-WM |
| N          | Joint d'étanchéité du bas du panneau fixe           | 1        | 99SRU0044    |
| O          | Joint d'étanchéité du bas de la porte               | 1        | 99SRU0010    |
| P          | Joint d'étanchéités verticaux des panneaux de verre | 2        | 99SRU0012    |
| Q          | Guide de porte (avec joint d'étanchéité)            | 1        | 99SGC3105-WM |
| R          | Joint d'étanchéité de fermeture de la porte         | 1        | 99SRU0011    |
| T          | Embout décoratif                                    | 2        | 99SHW1151-WM |
| U          | Rail décoratif                                      | 1        | 99STR1019-WM |
| V          | Quincaillerie fournie                               | 1        | 99SHW0077-WM |


# QUINCAILLERIE FOURNIE

AA



Ancre mural  
ø8x30mm  
7+2

BB



Vis  
ST5x30mm  
3+1

CC




Vis  
ST5x25mm  
2+1

DD




Vis  
ST4x12mm  
3+1

EE




Capuchon  
3x

FF



Raccord  
3x

GG



Vis  
ST5x35mm  
4+1

## OUTILS REQUIS




Crayon



Tournevis



Perceuse avec foret à ceramique  
ø1/8" (3mm) & ø3/16" (4mm) & ø5/16" (8mm)



Niveau



Ruban à mesurer



Silicone




Maillet en caoutchouc




Exacto



Lunettes de Sécurité



Clé Allen  
2.5mm & 5mm




Clé à rochet  
Embout 5mm

# CETTE DOUCHE EST RÉVERSIBLE


- Utilisez ces instructions pour une ouverture de la porte de droite à gauche (illustration B).
- Pour une installation de gauche à droite (illustration A), suivez ces mêmes instructions mais permutuez l'emplacement des panneaux: effet miroir.

**!** Installez le pommeau de douche du côté de la porte, afin de diminuer les risques de fuites.

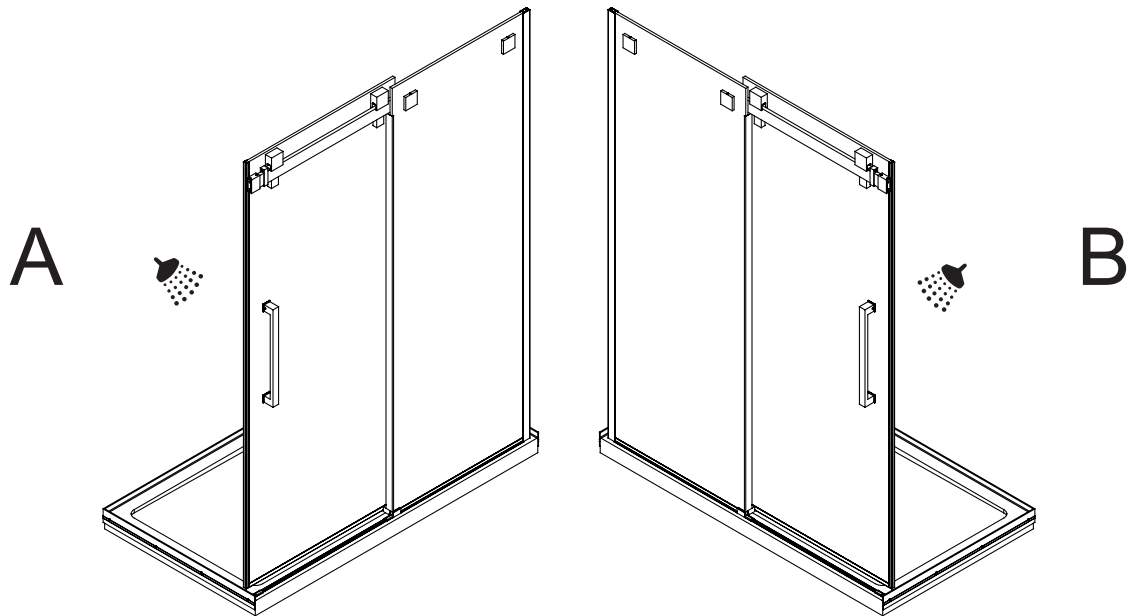

## MESURES MUR À MUR

- Mesurez l'épaisseur de vos tuiles sur chacun des côtés avant d'installer le rail mural. Une tuile plus épaisse limitera l'espace requis pour installer votre douche.
- Assurez vous d'avoir une distance tuile à tuile entre 1478mm (58 3/16 po) min. et 1493mm (58 3/4 po) max. (voir image).

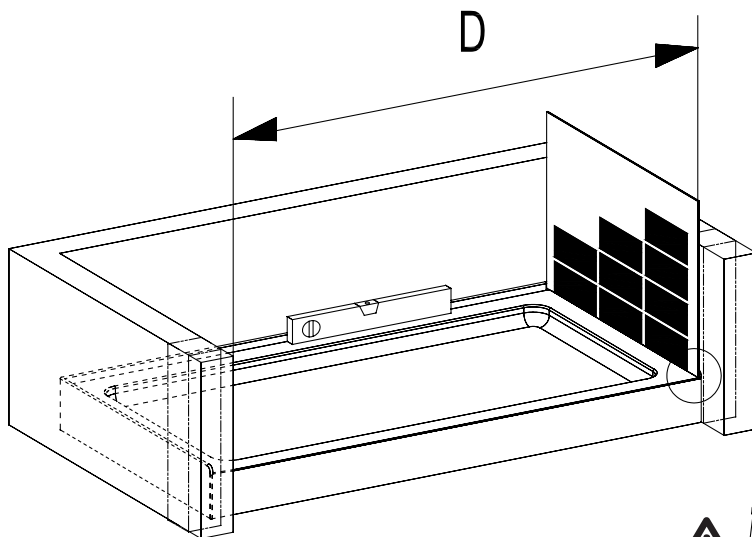

Assurez vous d'avoir une distance (D) de la tuile droite à la tuile gauche de:

D Min: 1478mm (58 3/16 po)  
D Max: 1493mm (58 3/4 po)




Si  $D < 1478\text{mm}$  (58 3/16 po) vous pouvez couper la barre (D) à la longueur adéquate. Ne coupez que le côté sans trous!




# GUIDE D'INSTALLATION DE LA BASE (OPTIONNEL)


1

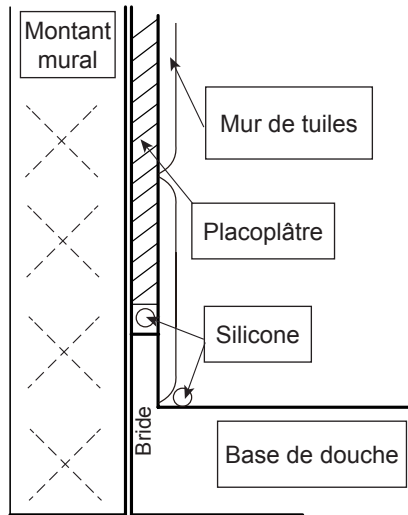


2

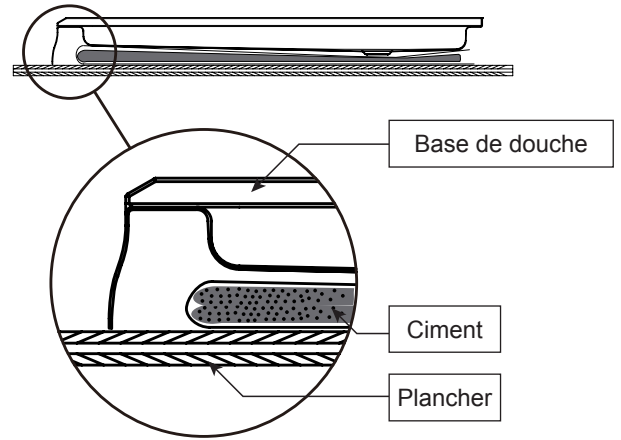


3

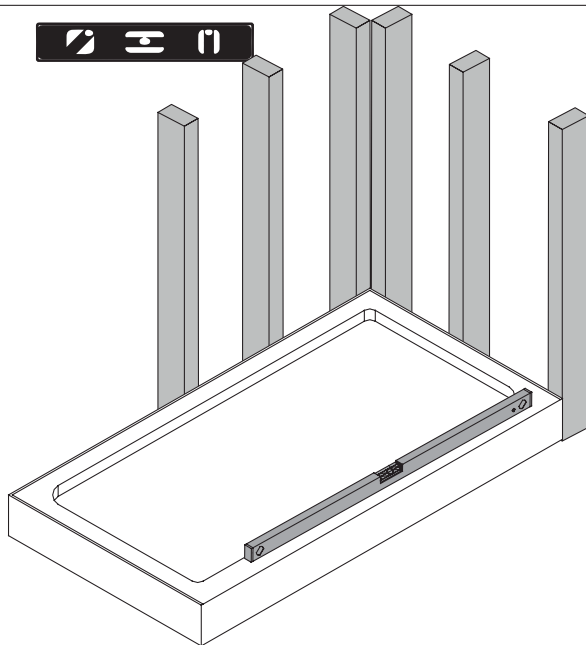

4




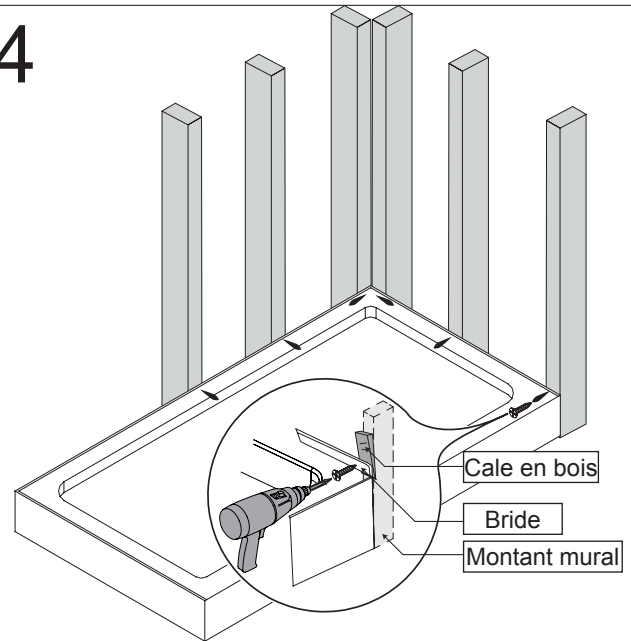


5

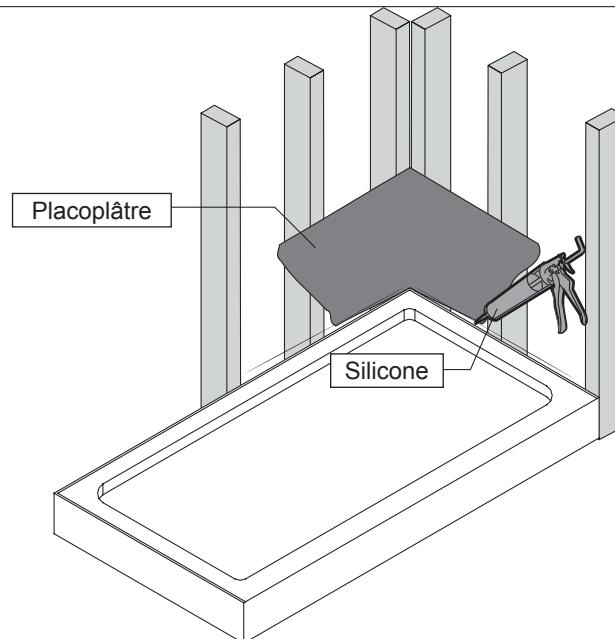


# INSTALLATION DU RAIL MURAL

1. Mettre le rail (B) à niveau et marquer l'emplacement des trous.
2. Retirez les rail et percez des trous guides aux endroits marqués avec un foret  $\varnothing 5/16''$  (8mm).
3. Insérez les ancrages muraux (AA) en utilisant un maillet en caoutchouc.
4. Remplacez les rail (B), puis les fixer avec les vis (BB). Ne pas serrer trop fortement.

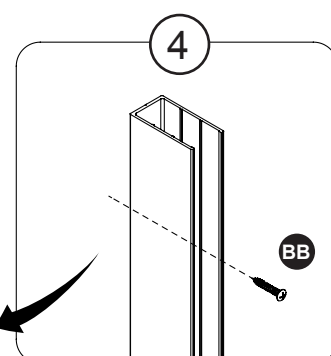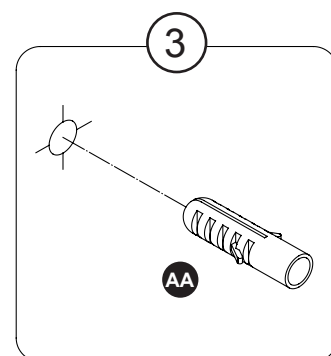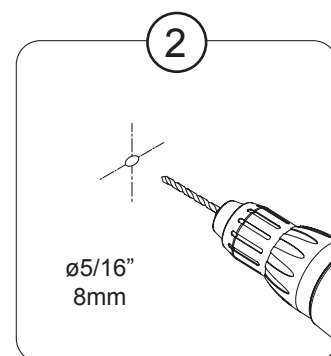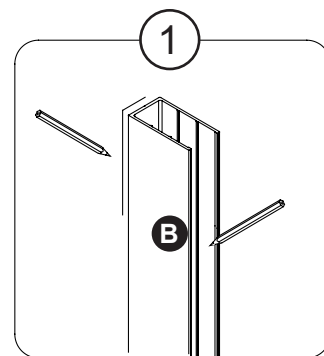

**Important**  
S'assurer qu'il y a  
un montant mural  
vis-à-vis les rails  
muraux à l'arrière  
du placoplâtre!



**Important**  
Ne pas serrer trop  
fortement, cela  
pourrait craquer les  
murs d'acrylique ou  
de tuile.







# INSTALLATION DU PANNEAU FIXE

**1-2.** Insérez le joint d'étanchéité du panneau fixe (N) à la base du panneau fixe (C). Couper la partie en surplus à la grandeur adéquate (approx. 1 9/16" (40mm) du bord du panneau) avec un exacto.

**3.** Insérez le panneau fixe (C) dans le rail muraux (B). Ne pas serrer trop fortement car vous pourriez apporter de futurs ajustements.







**Note:** Les rail muraux (B) permettent d'ajuster la position des panneaux fixe (C). Ajuster la profondeur ou/et donner un léger angle au panneau permet d'obtenir un alignement parfait avec la porte.

**4-5.** Doucement guide de porte (Q) à la fin du panneau fixe (C) sans le sécuriser.

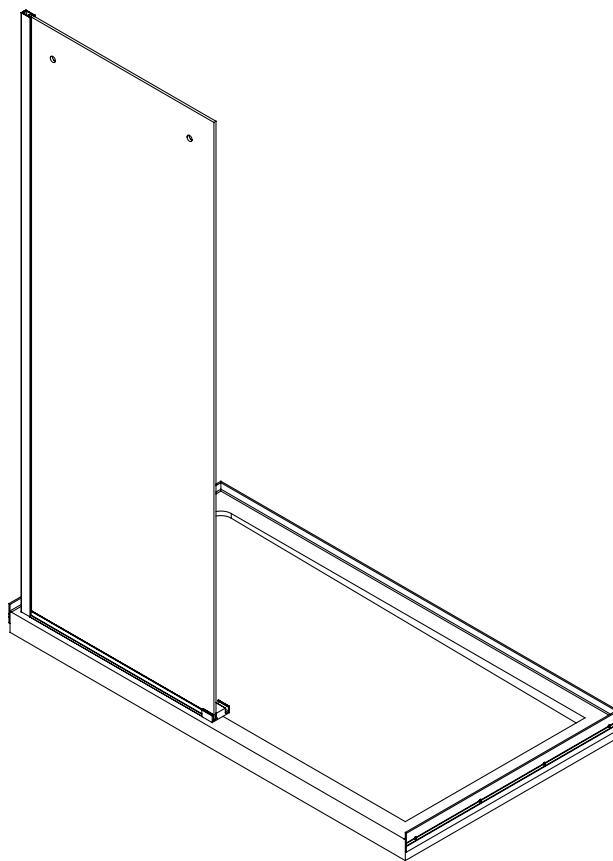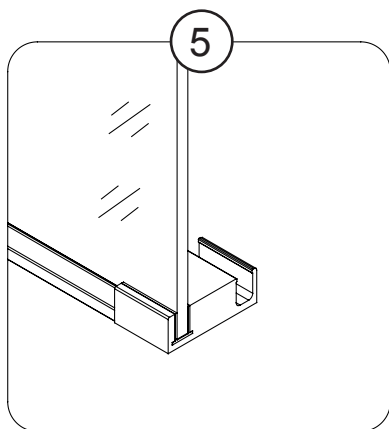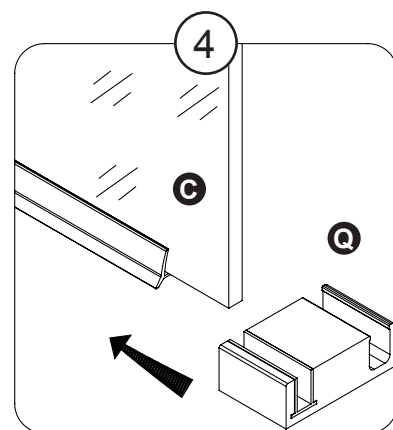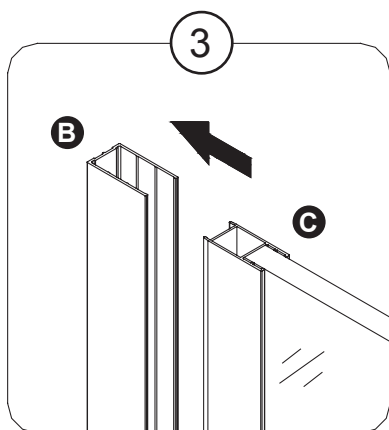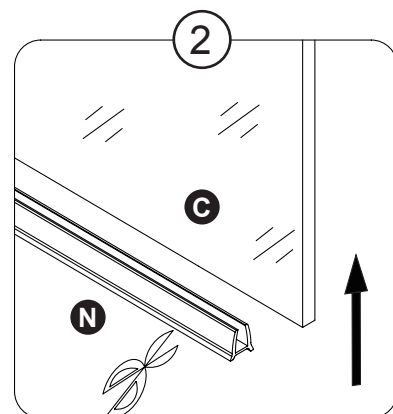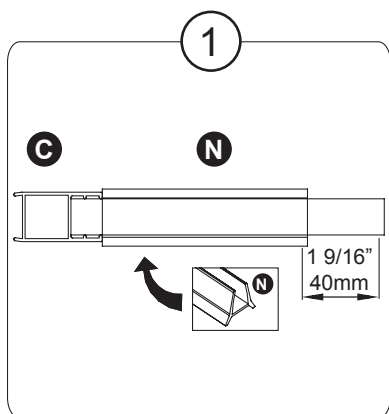

# INSTALLATION DU PANNEAU FIXE







1. Glissez les 2 butées pour roues (E) et les 2 ancrages pour la barre de support (D) sur la barre de support (F).
2. Sans trop serrez, installez la barre de support (F) sur le panneau fixe (C) en utilisant les raccords pour panneau fixe (G) et mettre à niveau.
3. Marquez le contour des 2 ancrages (D) sur le mur.
4. Marquez la position le guide de porte (Q).
- 5-6. Complètement retirer le guide (Q) et la barre de support (F).

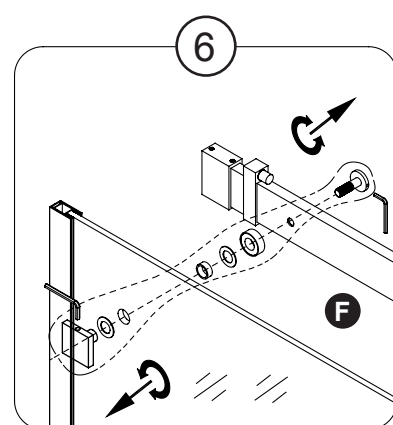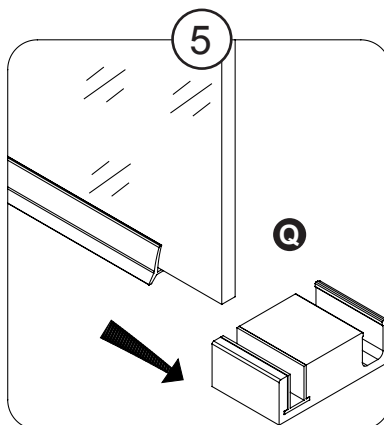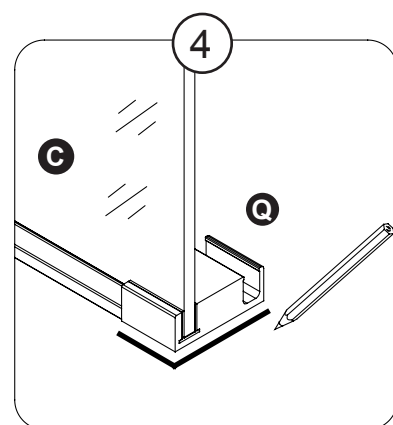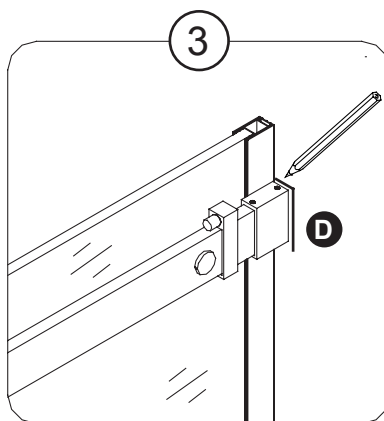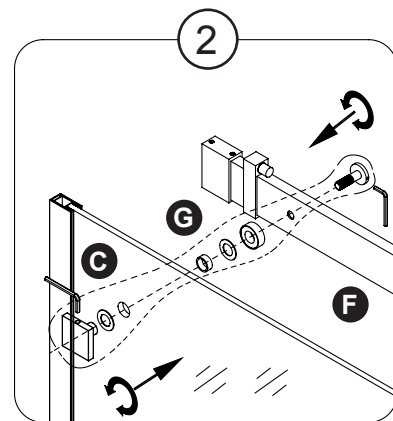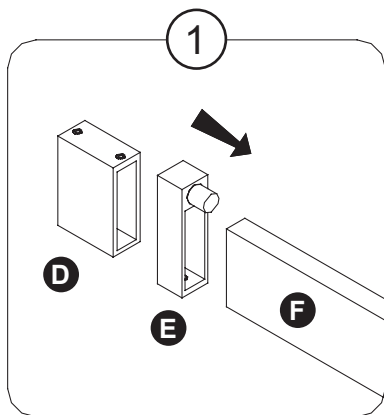

# INSTALLATION DU PANNEAU FIXE

1. Complètement retirer le panneau fixe (C).
2. Marquez la position des trous pour le guide de porte (Q).
3. Percez un trou pilote pour le guide de porte (Q) en utilisant un foret de  $\varnothing 3/16"$  (4mm).
4. Installez le guide de porte (Q) avec la vis (CC).
- 5-6. Placez le panneau fixe (C) dans le rail mural (B) et le guide de porte (Q).







**Note: Avant de continuer, placez la porte (J) à l'intérieur de l'enclave de la douche. Cela facilitera les étapes suivantes!**

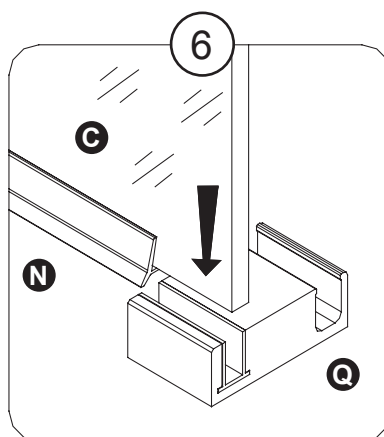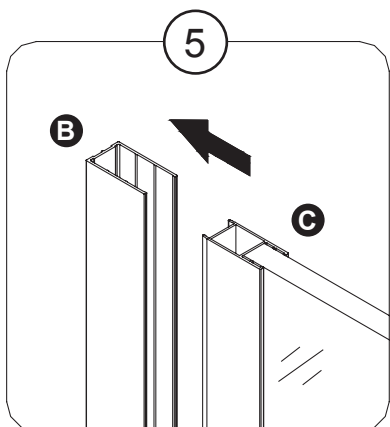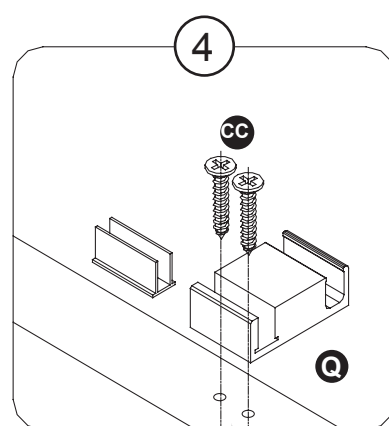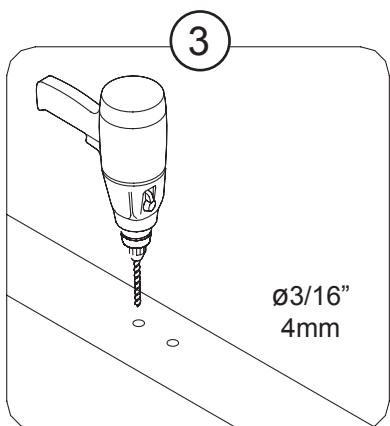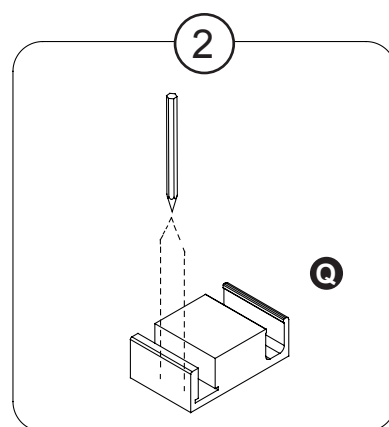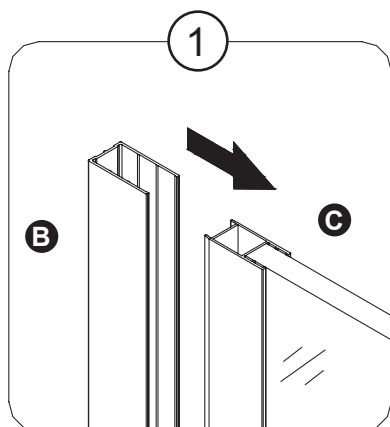

**Important**  
Ajoutez une goutte  
de silicone dans  
les trous avant de  
visser.


# INSTALLATION DE LA BARRE DE SUPPORT

1. Placez les 2 ancrages (D) aux endroits marqués et marquez leur centre sur le mur.
- 2-3. Percez un trou à la marque du centre avec un foret  $\varnothing 5/16''$  (8mm). Insérez les ancrages (AA) avec un maillet. Fixez les ancrages (D) au mur avec les vis (GG).
4. Glissez à nouveau les butées (E) et les ancrages (D) sur la barre de support (F). Montez la barre au mur.
- 5-6. Installer le panneau fixe (C) sur la barre de support (F) en utilisant les raccords (G). Fixez la barre de support (F) sur ses ancrages grâce aux vis fournies. Installez le profilé d'aluminium (K) entre la butée et l'ancrage mural.

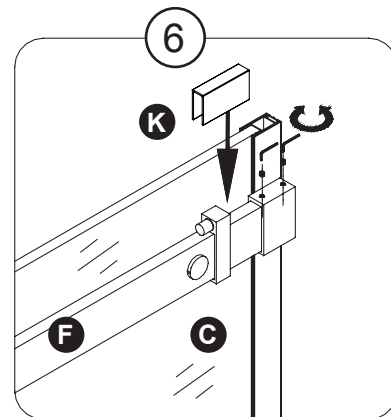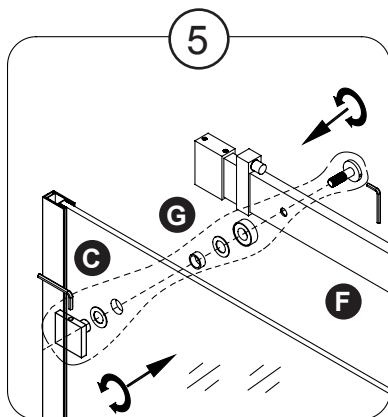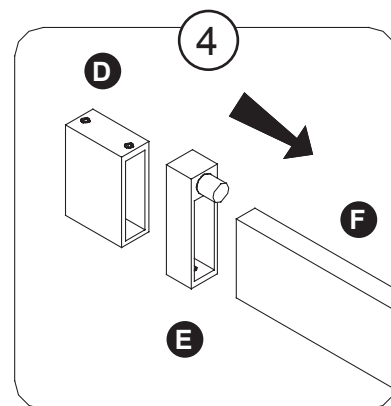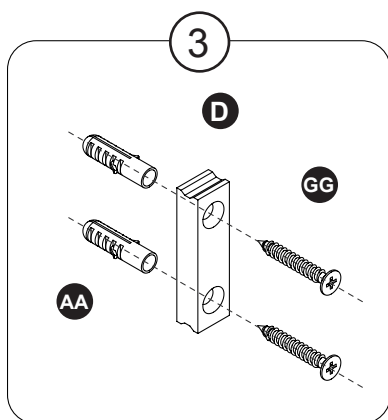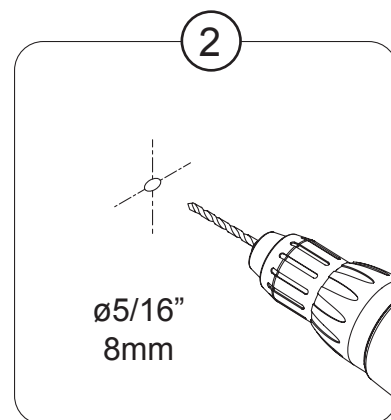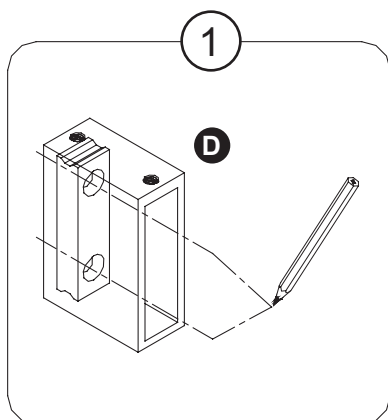







# INSTALLATION DE LA PORTE

1. Installez les 2 roues de la porte (H) sur la porte (J). Ajustez le niveau du panneau de verre en utilisant le mécanisme des roulettes. Utilisez une clé à rochet afin de serrer les boulons fortement.
2. Insérez le joint d'étanchéité du bas de la porte (O) au bas de la porte (J).
3. Suspendre la porte sur la barre de support (F) par les 2 roues et placer le bas de la porte dans le guide de porte (Q).
4. Installez les 2 buttées anti-sauts (I) sur la porte (J). Utilisez une clé à rochet afin de serrer fortement les boulons.
- 5-7. Installer les 2 joints d'étanchéité verticaux (P & L). Installez le joint d'étanchéité de fermeture de la porte (R).

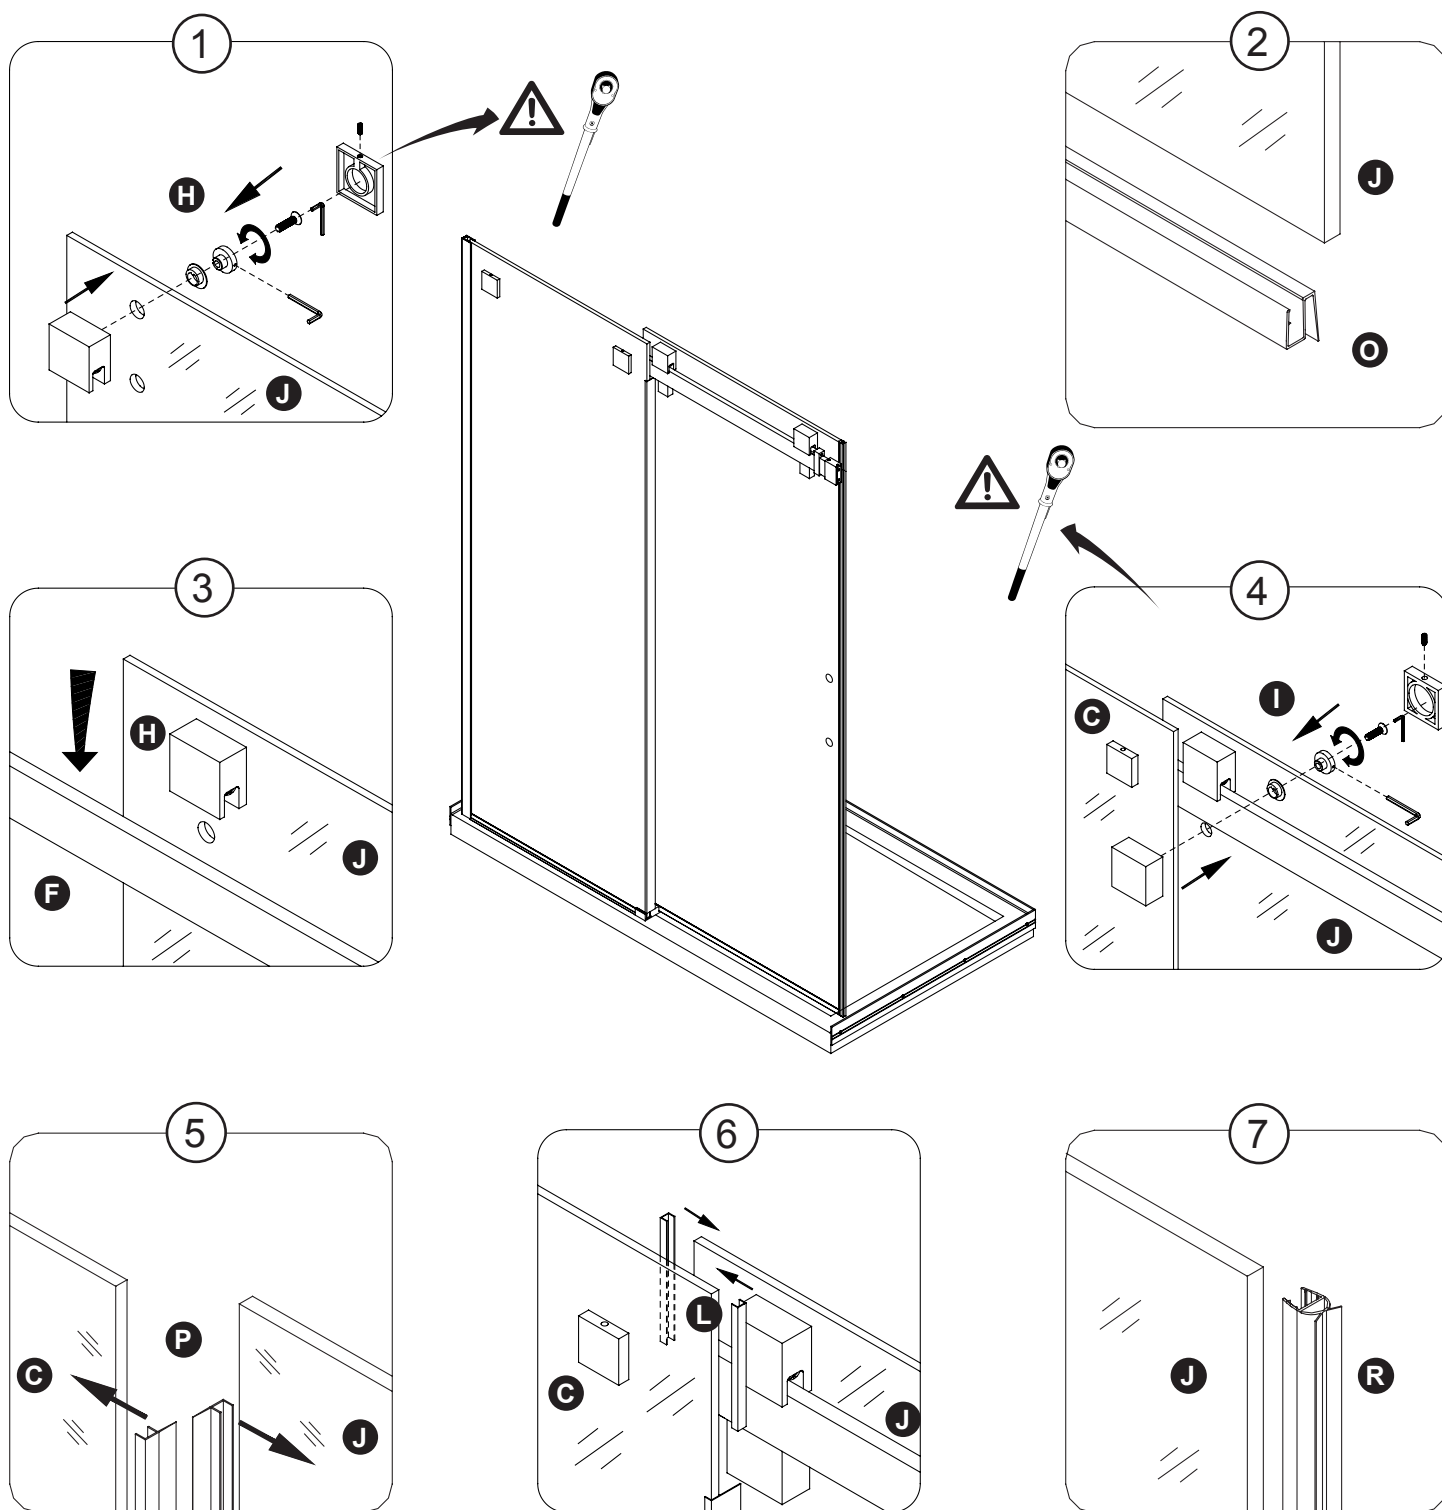

# INSTALLATION DE LA PORTE

- 1.** Installez le rail décoratif (U) à l'avant de la porte en utilisant du silicone. Glisser les embouts décoratifs (T) sur le rail.
- 2-3.** Positionnez les 2 butées (E) afin d'éviter que la porte (J) ne heurte le mur lors de l'ouverture / fermeture. Utilisez une clé Allen afin de serrer fortement les butées dans leur position finale.
- 4-5.** Percez à trois endroits le panneau fixe (C) avec un foret de  $\varnothing 1/8"$  (3mm). Fixez le rail mural (B) en utilisant les vis (DD), les raccords (FF) et les capuchons (EE).

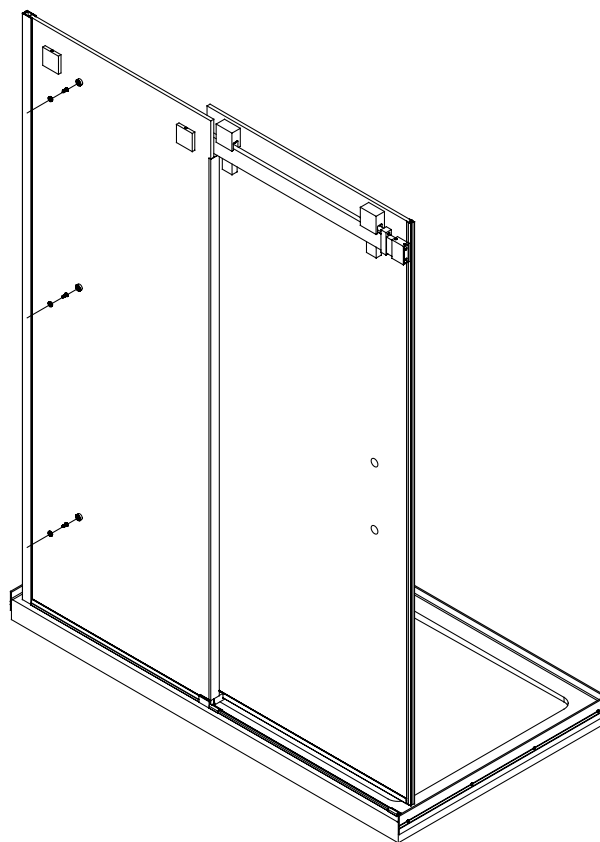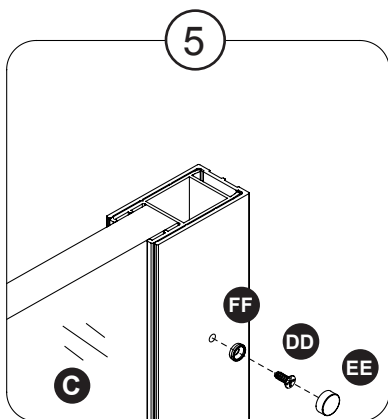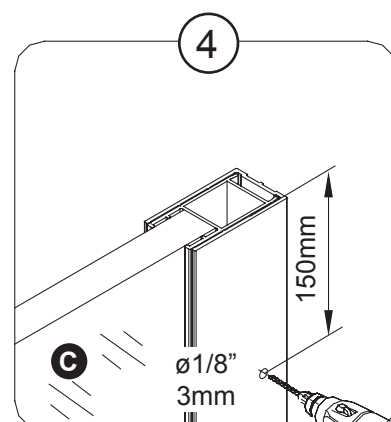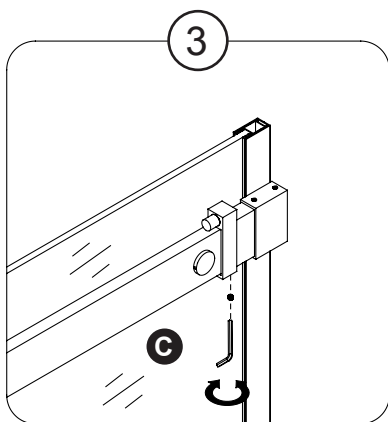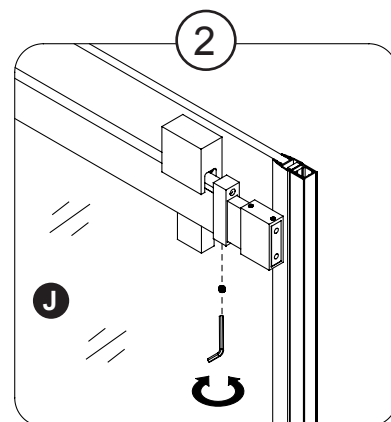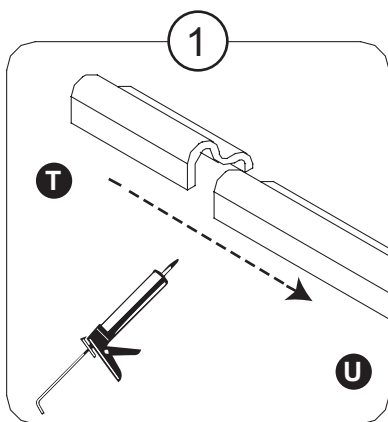



# INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET SCELLAGE



1. Installer la poignée (M) en utilisant une clé Allen.

2. Assurez-vous que la porte se ferme hermétiquement et s'ouvre doucement, et que le châssis et la barre de support sont étroitement fixés aux panneaux de verre.

Appliquez un scellant étanche à base de silicone sur le contour extérieur de toutes les composantes de la douche (horizontalement, entre la partie inférieure des panneaux de verres et la base, et verticalement entre le mur, le châssis et tous les panneaux de verre).

Laissez sécher le scellant pendant 24 heures.

Une application inadéquate du scellant pourrait entraîner des fuites.

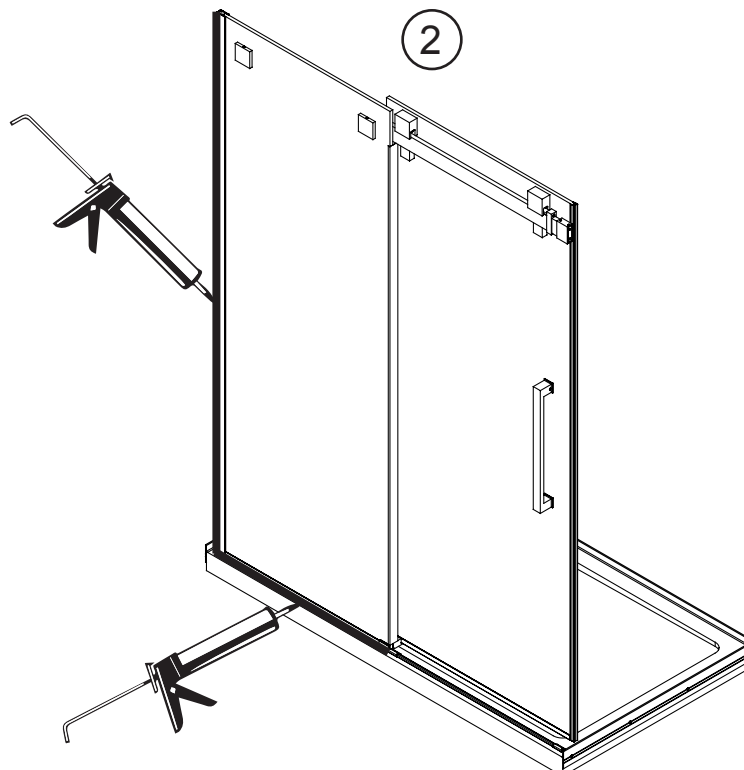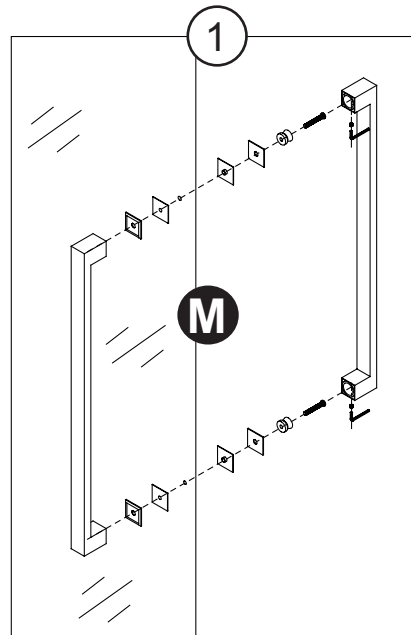

# OVE Decors ULC

## Garantie LIMITÉE du produit

OVE est distributeur des produits suivants:

- Portes de douche (garantie de cinq ans).
- Surfaces en acrylique (garantie de cinq ans contre le cloquage, le craquelage ou l'écaillage de la surface en acrylique).
- Structure en acrylique de la coque (garantie de 5 ans contre les fuites d'eau à travers le stratifié en fibre de verre de la coque en acrylique).
- Quincaillerie de la douche (poignée, charnières, fixations de support en caoutchouc, barre de support en métal et rails muraux) (garantie contre les défauts de fabrication et de matériel pour une période d'un an).

Garantie limitée: OVE garantit à l'acheteur original que dans un délai raisonnable après réception d'un avis de sa part, OVE réparera ou remplacera le produit, ou toute partie ou composante du produit visé, distribué par OVE, dont la défectuosité de matériel ou de fabrication est établie à la satisfaction d'OVE, et qui est survenue pendant l'utilisation normale et pendant la période couverte par la garantie. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés, ou qui s'avèreraient défectueux, résultant de causes autres que des défauts de fabrication (notamment une installation inadéquate; l'absence d'entretien ou un entretien inapproprié; l'exposition à divers éléments, notamment des produits corrosifs, l'environnement ou l'eau; des modifications, une utilisation abusive ou incorrecte). La présente garantie ne s'étend pas aux dommages causés aux finis. La période de garantie débute à la date d'achat du produit par le client. La présente garantie s'applique exclusivement aux produits achetés et utilisés dans des applications non commerciales.

Procédure de réclamation dans le cadre de la garantie: Pour faire une réclamation, veuillez composer le **1-866-839-2888** afin de résoudre le problème et de lancer le processus de réclamation, ou communiquer par courriel à **info@ovedecors.com**. OVE pourra inspecter et évaluer les produits; tout produit ou composante de produit qui respectera les critères énoncés ci-haut relativement à la garantie sera réparé ou remplacé au gré d'OVE. Les pièces remplacées ou réparées seront expédiées sans frais pour le client au moyen d'un service de transport terrestre régulier uniquement. Tout autre mode d'expédition accéléré utilisé le sera aux frais du client.

**EXONÉRATION ET EXCLUSION DE GARANTIE : La présente garantie se veut un énoncé complet et exclusif des conditions afférentes à toutes les garanties limitées offertes par OVE.**

**Dans les limites permises par la loi, autre que la garantie expresse donnée dans le présent document, OVE NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA GARANTIE MARCHANDE DU PRODUIT OU À SON ADÉQUATION À UN EMPLOI PARTICULIER.**

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez également jouir d'autres droits, qui varient en fonction de la législation étatique, provinciale ou nationale applicable, laquelle ne peut être niée ou modifiée par la déclaration d'exonération ci-dessus. Sauf dans la mesure permise, la déclaration d'exonération n'a pas pour objet d'annuler, de modifier, de décaler ou de modifier l'applicabilité de la législation étatique, provinciale ou nationale ayant prépondérance et qui serait incompatible avec les modalités de la présente garantie limitée ou exonération. Cependant, dans la mesure permise par la loi, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation n'est donnée ou accordée dans les présentes. Malgré cette mise en garde, si toute forme de garantie est imposée par la loi, dans la mesure permise, la durée de telles garanties implicites est limitée à la durée la plus courte entre la garantie expresse ou la prescription applicable en vertu de la loi en vigueur.

Les produits énumérés ci-dessus sont prévus pour une installation et une utilisation personnelle et résidentielle du consommateur. L'utilisation des produits à toutes autres fins, notamment à des fins commerciales, annule la présente garantie. La présente garantie limitée est uniquement applicable aux produits énumérés ci-dessus aux présentes, et aucune garantie n'est accordée à des produits non distribués par OVE. La garantie est applicable uniquement au premier acheteur au détail.

Transférabilité : La présente garantie ne peut être transférée.

**RESTRICTION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DOMMAGES : La seule responsabilité d'OVE en vertu de la présente garantie limitée est de réparer ou de remplacer, à son gré, tout produit ou composante de produit défectueux. L'acheteur convient qu'il s'agit du seul et unique recours qui lui est consenti en vertu de la garantie limitée. OVE ne peut être tenu responsable de quelques dommages accessoires, consécutifs, particuliers ou indirects, y compris la perte d'utilisation en conséquence de tout défaut de fabrication d'un produit. OVE ne sera pas responsable des frais de main-d'œuvre ou de tous autres frais associés aux travaux pour retirer ou installer les pièces visées par la garantie. Certaines lois étatiques, provinciales ou nationales n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc cette restriction pourrait ne pas s'appliquer à votre cas.**

Modification de produit : OVE se réserve le droit de changer, de modifier ou d'améliorer les produits sans être tenue d'incorporer ces modifications aux produits vendus ou installés précédemment.

Autorité et modification : Le vendeur au détail n'est pas le représentant d'OVE et n'est pas autorisé à modifier ou à changer les modalités de la garantie limitée. De plus, le détaillant ne peut lier OVE ni faire de représentation ou de promesses à l'égard du produit qui sont contraignantes pour OVE.

En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version dans la langue d'origine fait foi.

## TRAITEMENT ET ENTRETIEN


Utilisez un chiffon mouillé et un nettoyant liquide doux pour l'entretien quotidien.

N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs contenant de l'acétone, du chlore ou du javellisant puissant, et évitez les grattoirs, les brosses métalliques et tout autre objet ou produit pouvant érafler ou ternir les surfaces.

Utilisez la clé à rochet pour serrer fortement tous boulons faisant partie d'une pièce supportant les panneaux fixes de verre et les portes. Ces boulons peuvent soutenir jusqu'à 250 lb\*in de tension de serrage.

Vérifiez ces boulons tous les 4 mois et re-serrer les si nécessaire.

Medidas: pulgadas [milímetros]

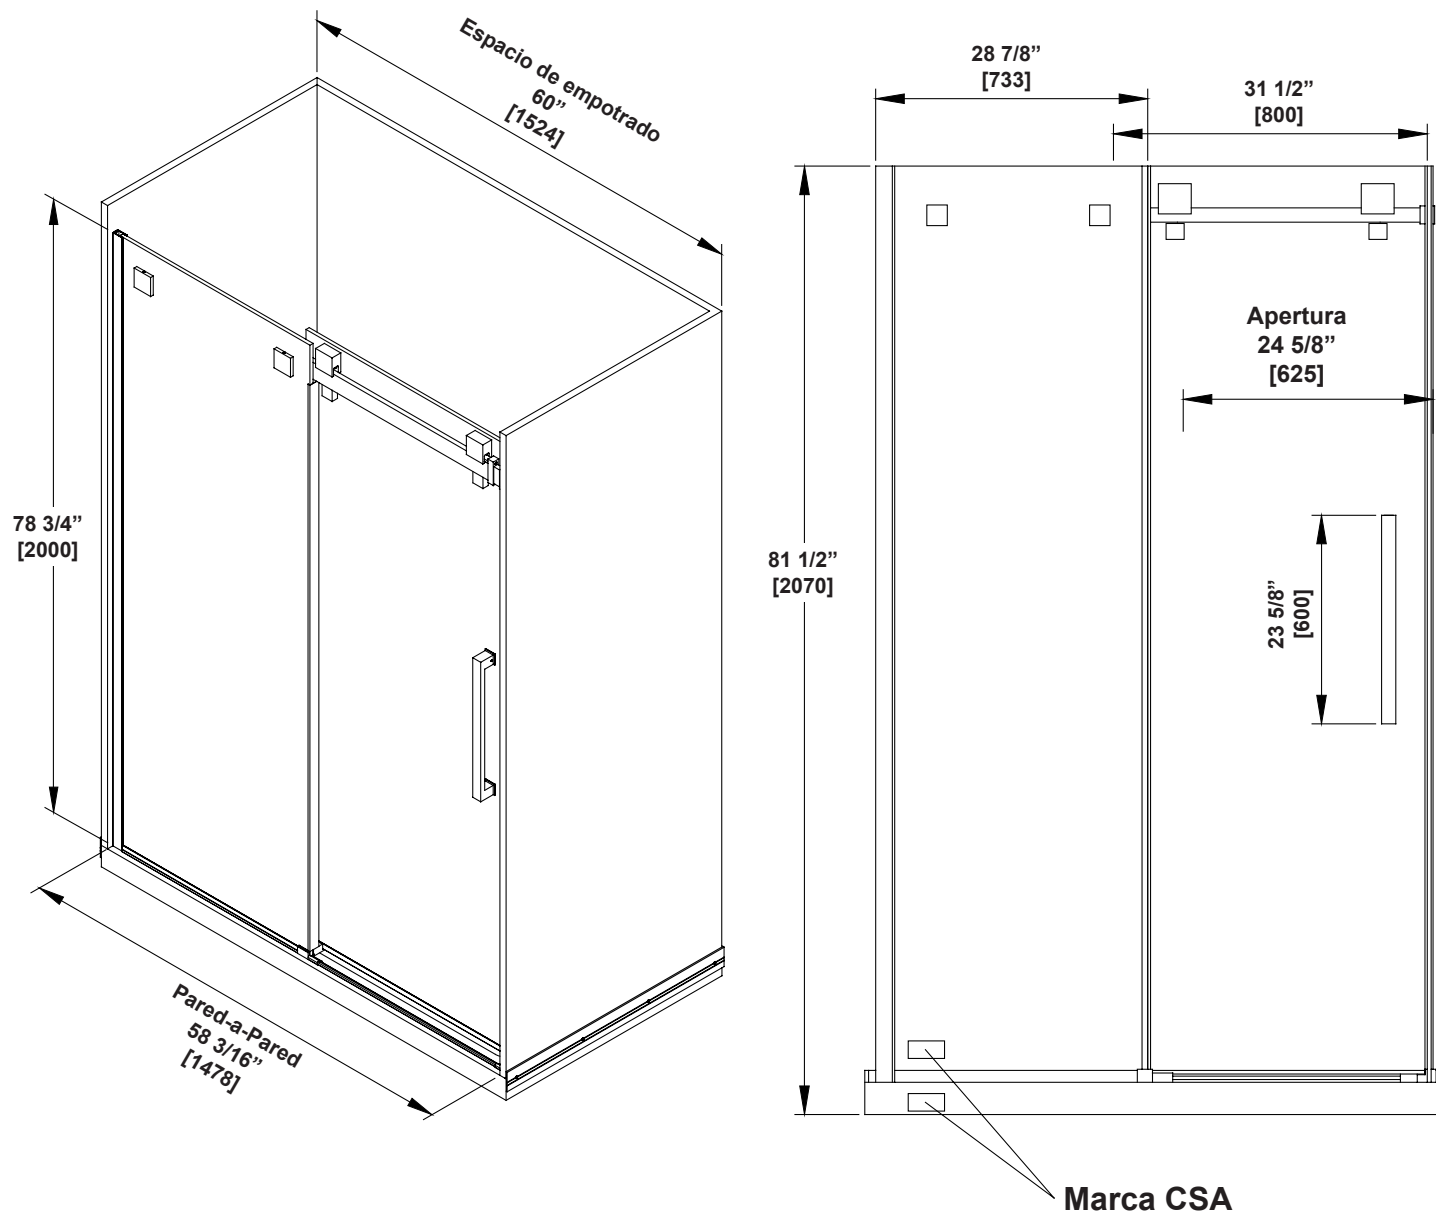

Una guía de instalación de vídeo está disponible en nuestro canal de Youtube.

<https://youtu.be/5yyFu8bjec>

Fecha de compra: \_\_\_\_\_ Seguimiento y referencia del producto: \_\_\_\_\_



### Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al  
1-866-839-2888, 9 am. – 5 pm., HDE, Lunes a Viernes..

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## PRECAUCIÓN

Lea cuidadosamente la siguiente información importante antes de manipular e instalar la ducha. Hay riesgo de lesiones graves mientras se manipula el producto. Para minimizar estos riesgos, sírvase notar:


- Utilice siempre anteojos de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos en las instrucciones de instalación.
- Inspeccione todo el contenido y el vidrio por daños antes de la instalación.
- Hay que prestar atención especial mientras se manipula el vidrio durante la instalación ya que el vidrio templado se puede despedazar al contacto con una superficie dura.
- Manipule el vidrio templado con precaución! Una manipulación inadecuada del vidrio puede ocasionar que se rompa.
- Observe siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante ni después de la instalación.
- No corte el vidrio templado puesto que se despedazará si se corta.
- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Consulte los códigos de construcción locales y normas requeridas antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de tiempo en tiempo, verifique el ajuste el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se ha aflojado con el tiempo.
- Guarde este manual de instalación para consulta en el futuro.

## ATENCIÓN

- Cualquier modificación o alteración con respecto a lo especificado en este manual de instrucción anulará toda la garantía de este producto.
- El distribuidor no se hace responsable por cualquier tipo de daño a la unidad o propiedad personal ocasionado por una instalación inadecuada. Ignorar estas instrucciones anulará la garantía y ocasionará daños potenciales por agua en su hogar.
- Consulte [www.ovedecors.com](http://www.ovedecors.com) para cualquier información adicional o pregunta sobre la instalación de este producto.

## PREPARACIÓN

Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad de forma adecuada.



Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


**Tiempo estimado de ensamblaje: Ducha (60 min).**

# TABLA DE CONTENIDOS

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| CONTENIDO DEL PAQUETE.....                       | 39 |
| CONTENIDO DE HARDWARE.....                       | 40 |
| HERRAMIENTAS NECESARIAS.....                     | 40 |
| REVERSIBILIDAD DE LA DUCHA.....                  | 41 |
| DE PARED A PARED MEDIDAS.....                    | 41 |
| GUÍA PARA LA INSTALACIÓN LA BASE (OPCIONAL)..... | 42 |
| INSTALACIÓN DEL RIEL DE LA PARED.....            | 43 |
| INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO.....                  | 44 |
| INSTALACIÓN DE LA BARRA DE SOPORTE.....          | 47 |
| INSTALACIÓN DEL PANEL DE LA PUERTA.....          | 48 |
| INSTALACIÓN DE LA MANIJA Y SELLADO.....          | 50 |
| GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS.....              | 51 |
| CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....                     | 51 |

# CONTENIDO DEL PAQUETE

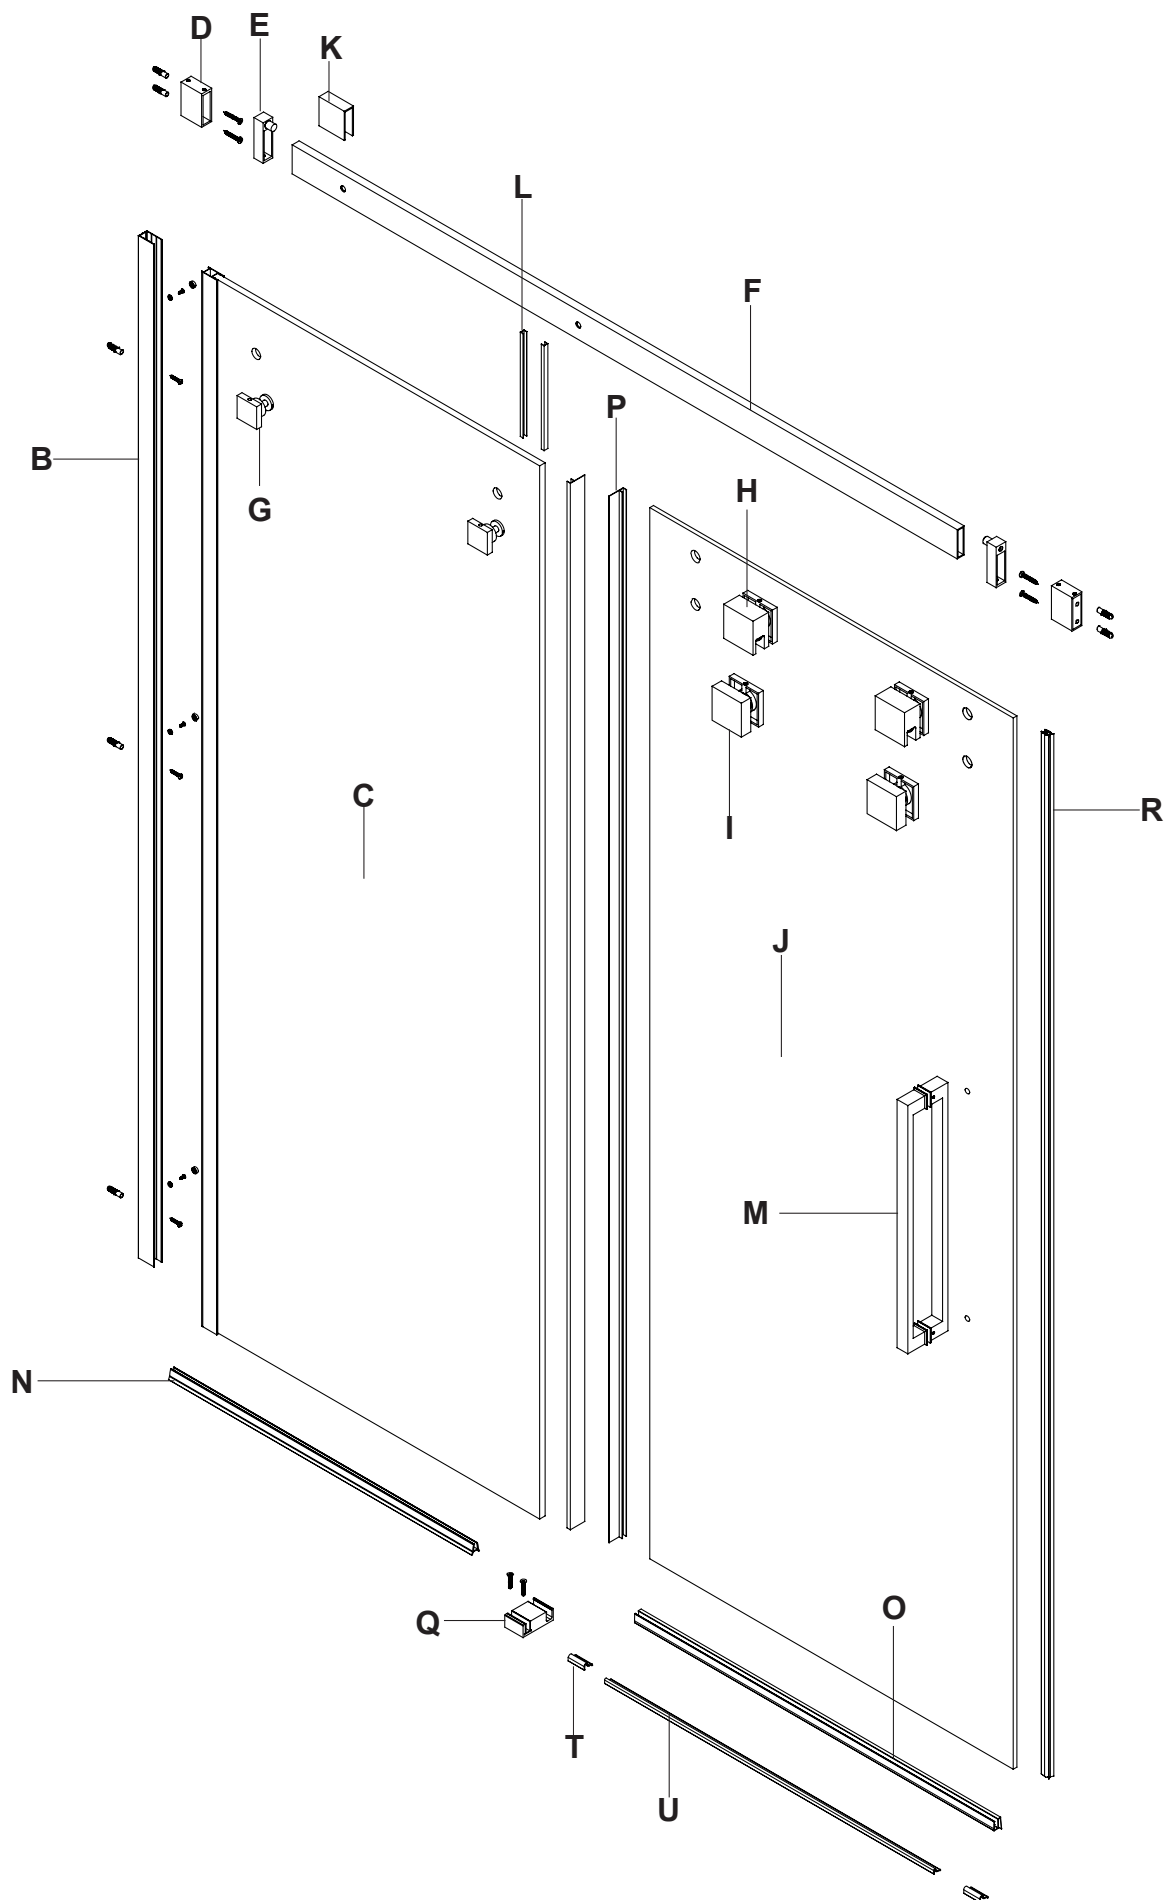


# CONTENIDO DEL PAQUETE

| PARTE# | DESCRIPCIÓN                                            | CANTIDAD | CÓDIO        |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|
| B      | Riel de la pared                                       | 1        | 99STR3106-WM |
| C      | Panel fijo                                             | 1        | 99SG31004-WM |
| D      | Anclaje de la barra de soporte                         | 2        | 99SGC3106-WM |
| E      | Retenedor de los rodillo                               | 2        | 99SDS0009-WM |
| F      | Barra de soporte                                       | 1        | 99SGS3104-WM |
| G      | Abrazadera fijas de panel                              | 2        | 99SGC0045-WM |
| H      | Rodillo de la puerta                                   | 2        | 99SWE0027-WM |
| I      | Cabo anti-saltos                                       | 2        | 99SWE0028-WM |
| J      | Panel de la puerta                                     | 1        | 99SGD0043-WM |
| K      | Riel de aluminio                                       | 1        | 99STR1044-WM |
| L      | Tira de estanqueidad                                   | 2        | 99SRU0156-WM |
| M      | Manija de la puerta                                    | 1        | 99SHA3104-WM |
| N      | Sello de estanqueidad en parte inferior del panel fijo | 1        | 99SRU0044    |
| O      | Sello de estanqueidad en parte inferior de puerta      | 1        | 99SRU0010    |
| P      | Sello de estanqueidad verticales de paneles de vidrio  | 2        | 99SRU0012    |
| Q      | Guía de la puerta (con sello de estanqueidad)          | 1        | 99SGC3105-WM |
| R      | Sello de estanqueidad vertical dew puerta de ducha     | 1        | 99SRU0011    |
| T      | Capuchones decorativos                                 | 2        | 99SHW1151-WM |
| U      | Riel decorativo                                        | 1        | 99STR1019-WM |
| V      | Contenido de hardware                                  | 1        | 99SHW0077-WM |


# CONTENIDO DE HARDWARE

AA



Tarugo  
ø8x30mm  
7+2

BB



Tornillo  
ST5x30mm  
3+1

CC




Tornillo  
ST5x25mm  
2+1

DD




Tornillo  
ST4x12mm  
3+1

EE




Capuchón  
3x

FF



Accesorio  
3x

GG



Tornillo  
ST5x35mm  
4+1

## HERRAMIENTAS NECESARIAS




Lápiz



Destornillador



Taladro con brocas para cerámica  
ø1/8" (3mm) & ø3/16" (4mm) & ø5/16" (8mm)



Nivel



Cinta medidora



Silicona




Mazo de goma




Cuchilla



Anteojos de seguridad



Llave Allen  
2.5mm & 5mm




Llave de trinquete  
Copa de 5mm



# REVERSIBILIDAD DE LA DUCHA


- Estas instrucciones fueron elaboradas para una abertura de puerta de derecha a izquierda (ilustración B).
- Para una abertura de izquierda a derecha (ilustración A), siga estas mismas instrucciones, pero cambie el lugar para la ubicación del riel: efecto espejo.

**! ¡Instale la cabeza de la ducha hacia el lado de la puerta! Esto reducirá el riesgo de escape de agua.**

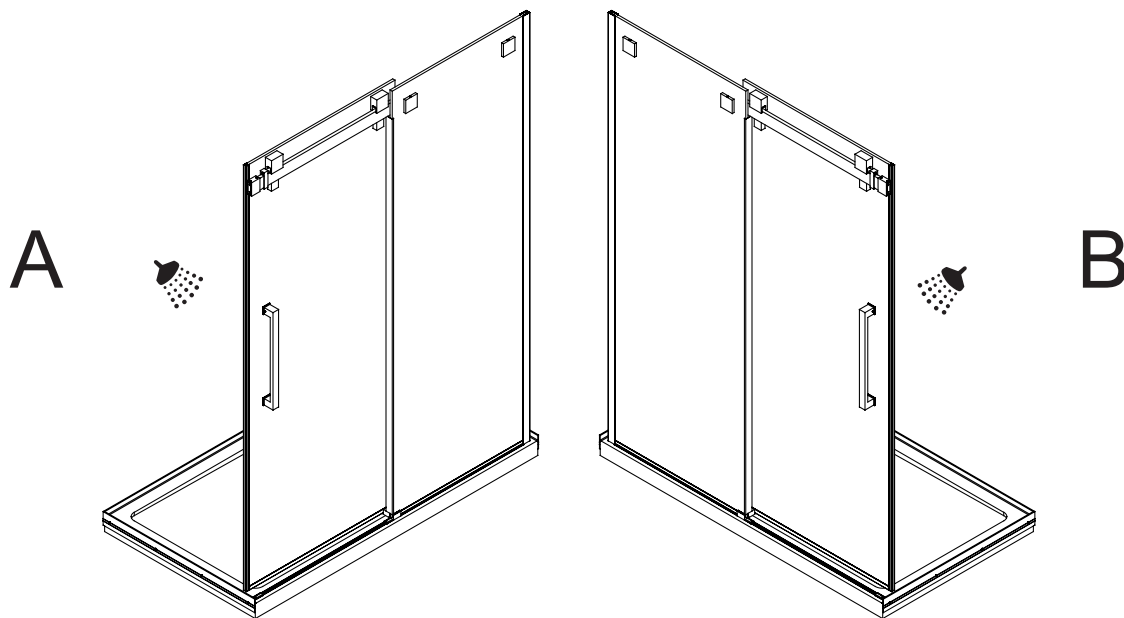

## DE PARED A PARED MEDIDAS

- Mida el espesor de las baldosas antes de instalar los rieles metálicos. Una baldosa más espesa limitará el espacio para instalar los paneles de la ducha.
- Asegúrese de tener una distancia baldosa a baldosa entre D Min: 1478mm (58 3/16 pulg.) Min y 1493mm (58 3/4 pulg.) Max (ver imagen).

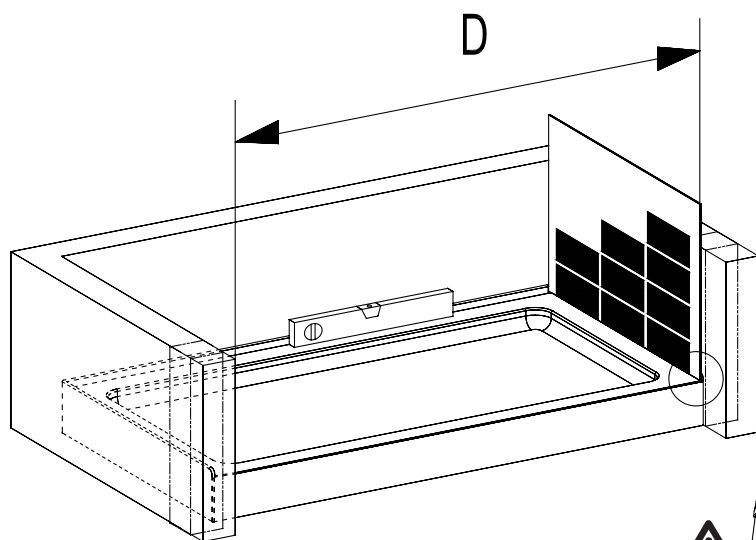

Asegúrese de tener una distancia (D) de baldosas en el lado izquierdo de la teja en el lado derecho:


D Min: 1478mm (58 3/16 pu)  
D Max: 1493mm (58 3/4 pu)




Si (D) < 1478mm (58 3/16), se puede cortar la barra de soporte con el tamaño adecuado. Sólo cortar el lado sin agujeros!

# PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN BASE (OPCIONAL)


1

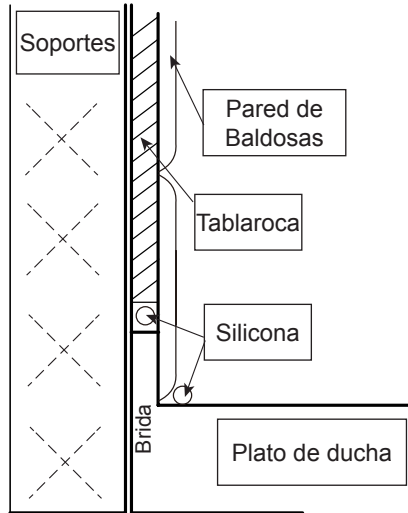


2

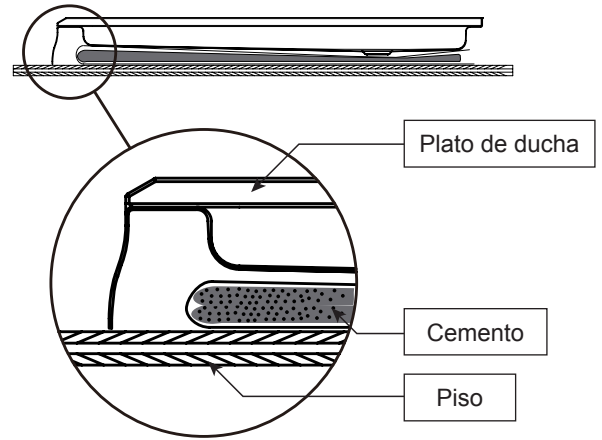


3

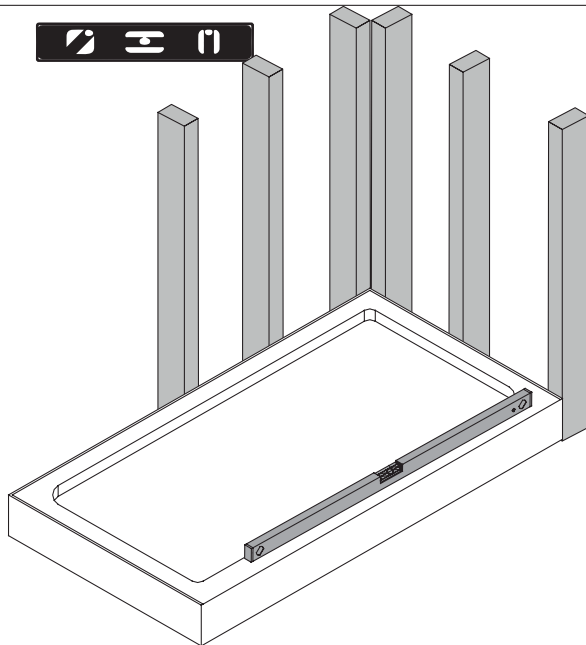

4

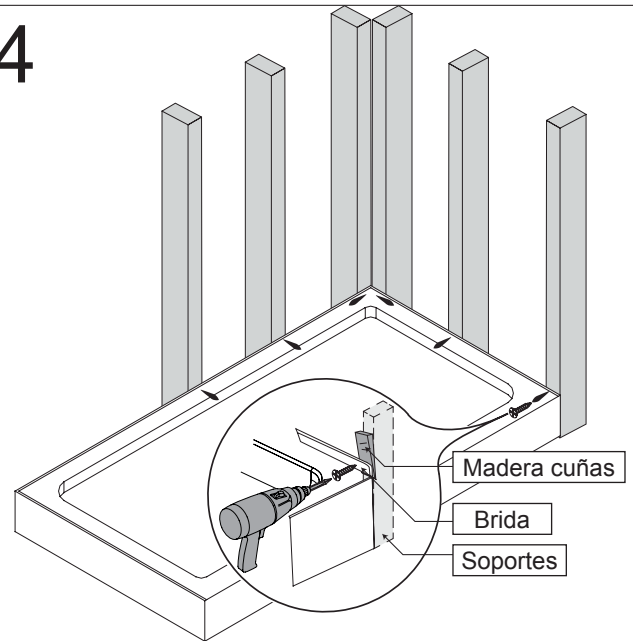







5

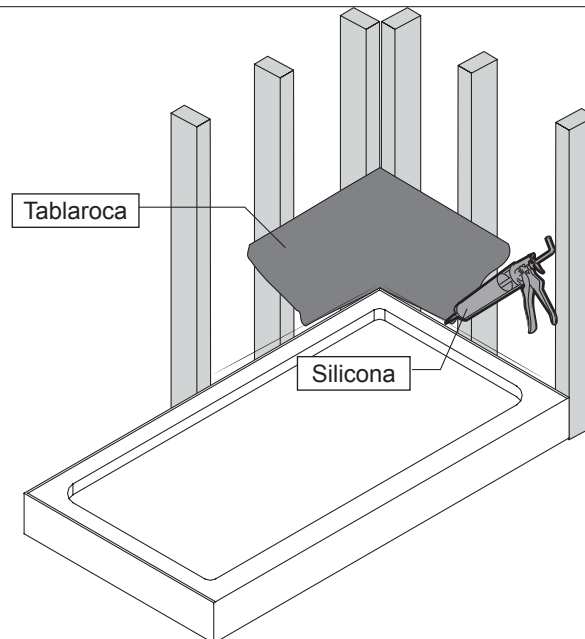

# INSTALACIÓN DEL RIEL DE LA PARED

1. Nivele el riel (B) y marque las posiciones de los agujeros de los rieles.
2. Retire el riel y perforo los agujeros guía en los sitios marcados con una broca de  $\varnothing 5/16"$  (8mm).
3. Inserte los tarugos (AA) con un mazo de goma hasta que estos queden al ras de la pared.
4. Vuelva a colocar y fijar el riel (B) con los tornillos (BB). No los apriete excesivamente.

**Consejos útiles:**  
¡Asegúrese de que el montante de soporte esté ubicado detrás del muro en seco, detrás de los rieles!

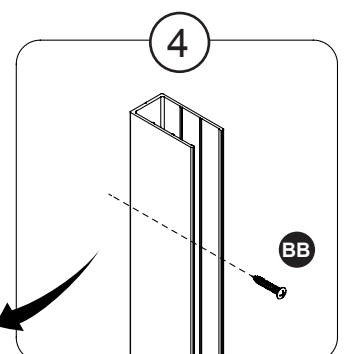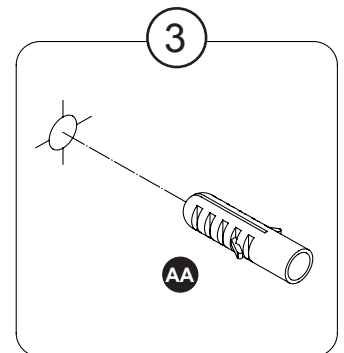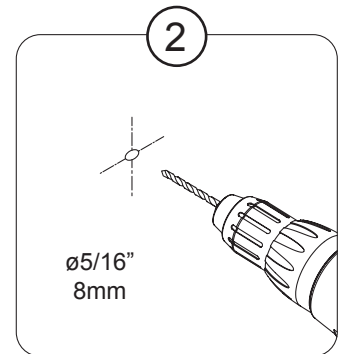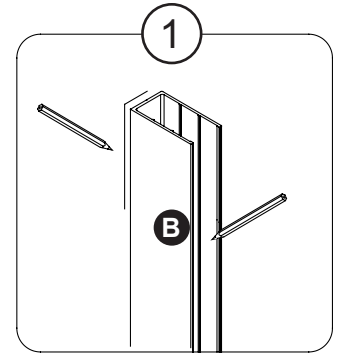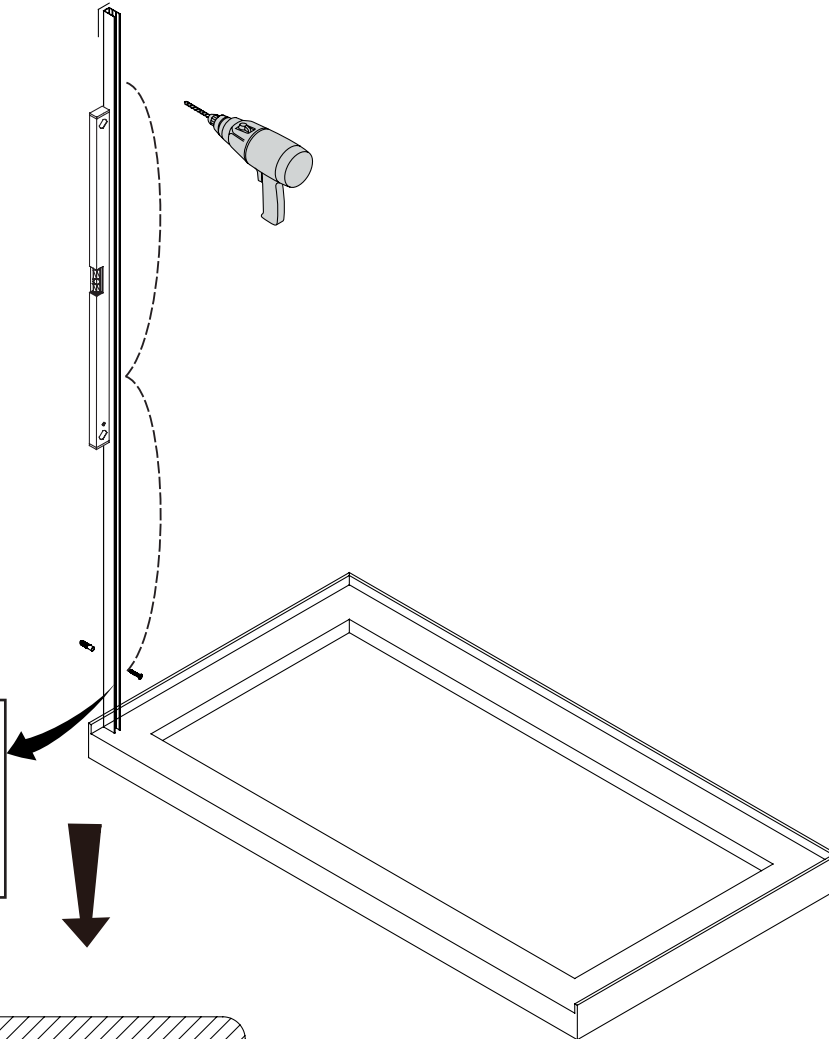

**Consejos útiles:**  
¡No apriete excesivamente! Se podría cuartear las paredes de acrílico o el azulejo!







# INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO

**1-2.** Inserte la sello de estanqueidad en parte inferior del panel fijo (N) en la base del panel fijo (C). Corte la parte sobrante con una cuchilla a la longitud adecuada, cerca  $1\frac{9}{16}$ " (40mm) desde el borde del panel.

**3.** Inserte el panel fijo (C) en el riel (B). No lo apriete completamente ya que se puede necesitar más ajustes.







**Nota:** Los riel de la pared (B) le permiten ajustar la posición de los panel fijo (C). Al ajustar la profundidad y/o al mover el panel fijo hacia un ligero ángulo se permite una alineación precisa con la puerta.

**4-5.** Deslice suavemente la guía (Q) en la parte inferior del panel fijo (C) sin fijarla.

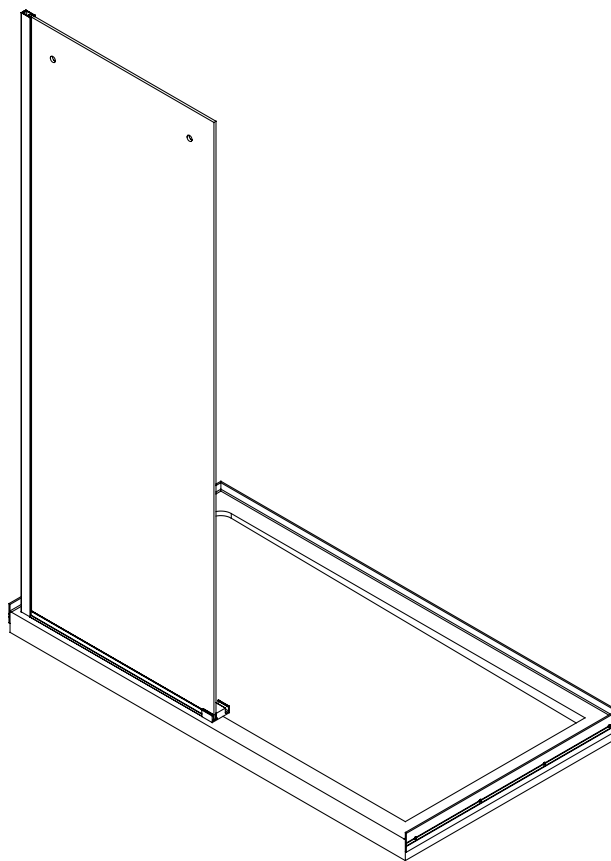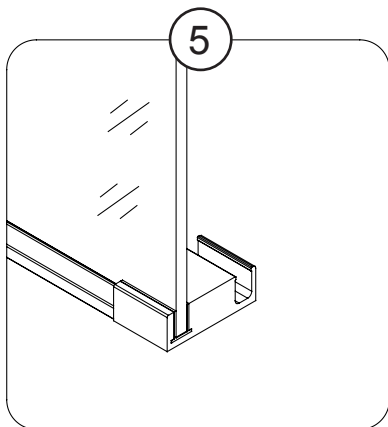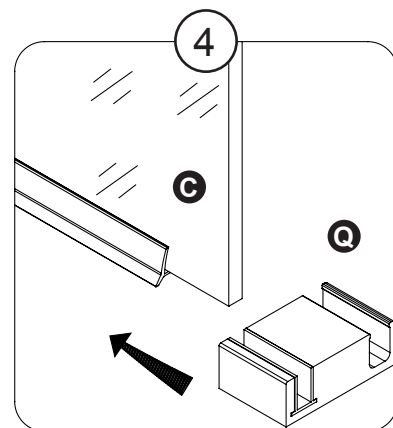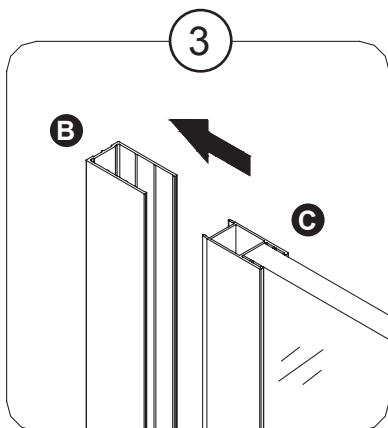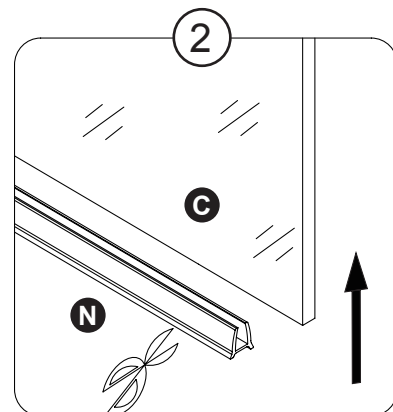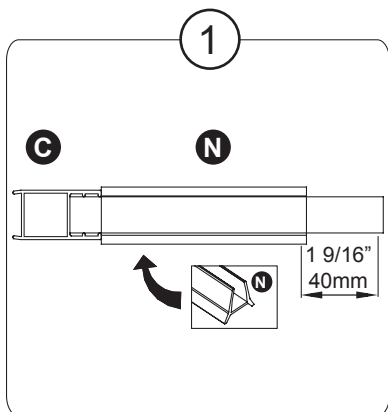

# INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO







1. Deslice los 2 retenedores (E) y los 2 anclajes (D) de la barra de soporte sobre la barra de soporte (F).
2. Monte la barra de soporte (F) sin apretar en el panel fijo (C) utilizando las abrazaderas (G) y nivélela.
3. Marque el contorno de los 2 anclajes (D) de la barra de soporte en la pared.
4. Marque las posiciones de la guía (Q).
- 5-6. Retire completamente el guía (Q) y la barra de soporte (F).

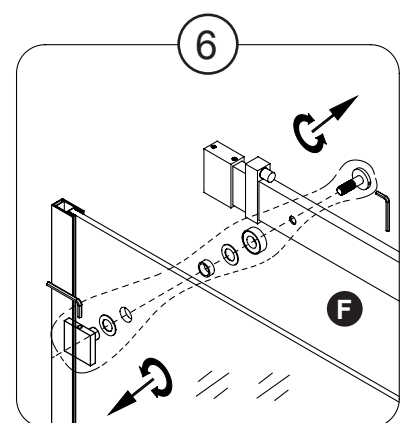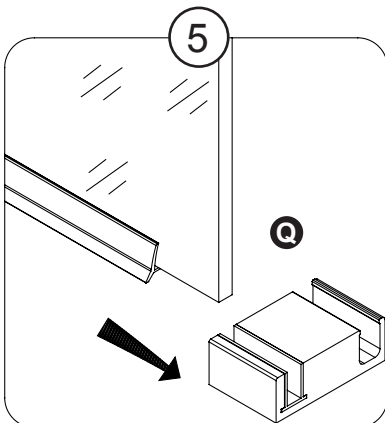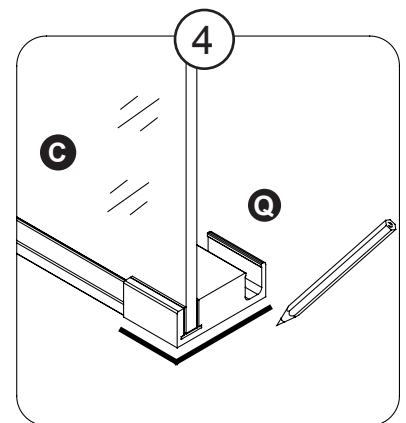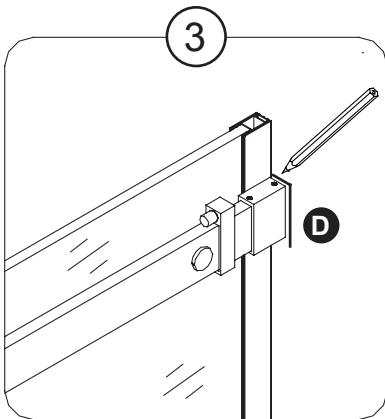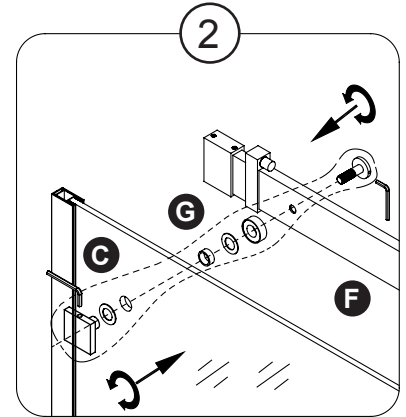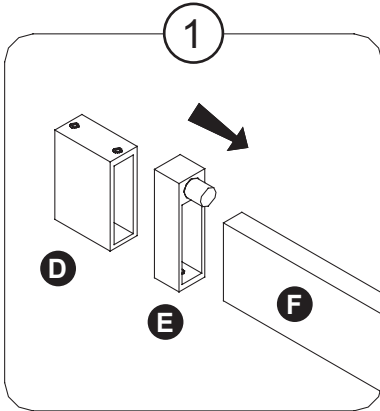

# INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO

1. Retire completamente el panel fijo (C).
2. Marque las posiciones de los agujeros de la guía (Q).
3. Perfore un agujero guía para la guía (Q) de la puerta corrediza utilizando una broca de  $\varnothing 3/16"$  (4mm).
4. Instale la guía (Q) de la puerta corrediza con el tornillo (CC).
5. Coloque el panel fijo (C) en el riel (B) y la guía (Q) de la puerta corrediza.

**Nota: ¡Antes de continuar, coloque el panel de la puerta (J) dentro del recinto de la ducha para facilitar los pasos siguientes!**

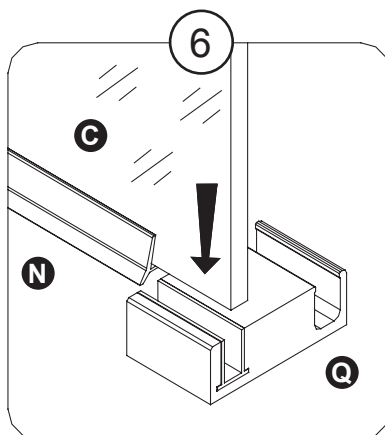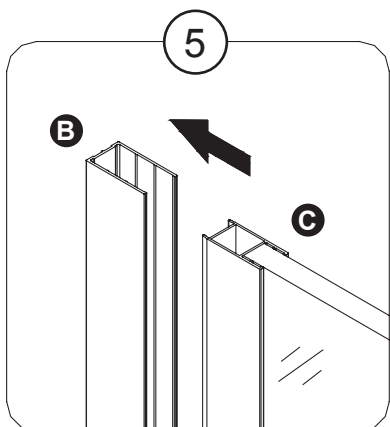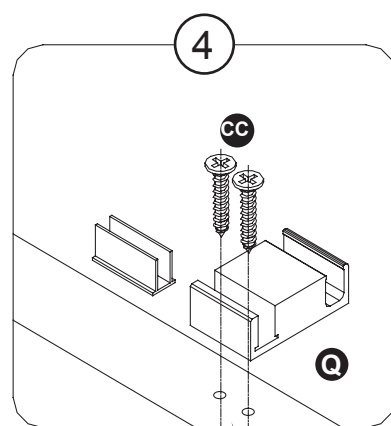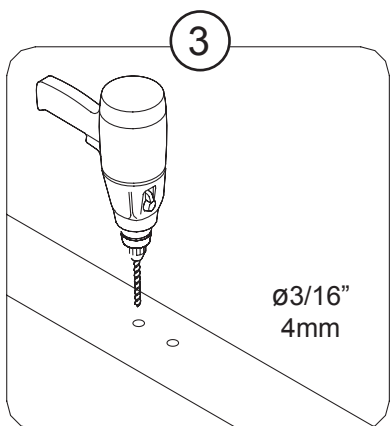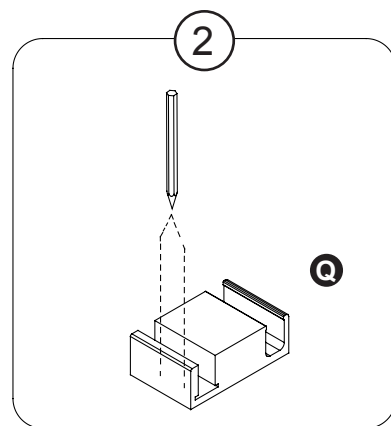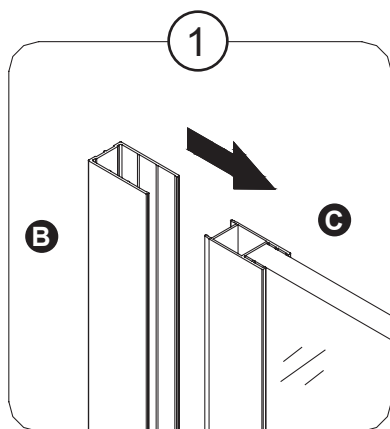

**Consejos útiles:**  
Agregue una gota de silicona en los agujeros antes de insertar los tornillos.







# INSTALACIÓN DE LA BARRA DE SOPORTE

1. Vuelva a colocar los 2 anclajes (D) de la barra de soporte sobre su marca en la pared, luego marque su centro en la pared.

2-3. Perfore un agujero en las marcas centrales con una broca  $\varnothing 5/16"$  (8mm). Inserte los tarugos (AA) utilizando un mazo de caucho. Fije el accesorio central de los anclajes (D) de la barra de soporte utilizando los tornillos (GG).


4. Deslice nuevamente retenedores de los rodillos (E) y los anclajes (D) de la barra de soporte sobre la barra de soporte (F). Luego fije barra de soporte a la pared.

5-6. Fije el panel fijo (C) sobre la barra de soporte (F) utilizando las abrazaderas (G). Fije la barra de soporte (F) en los anclajes utilizando los tornillos de cabeza hexagonal incluidos. Instale el riel de aluminio (K) entre el retenedor del rodillo y los anclajes de la barra de soporte.

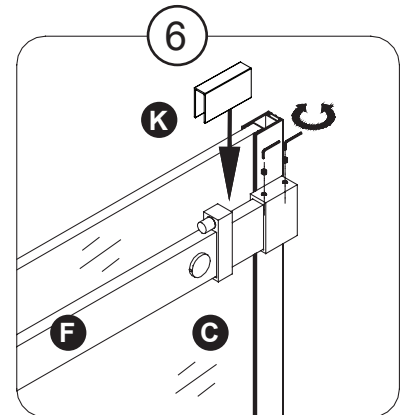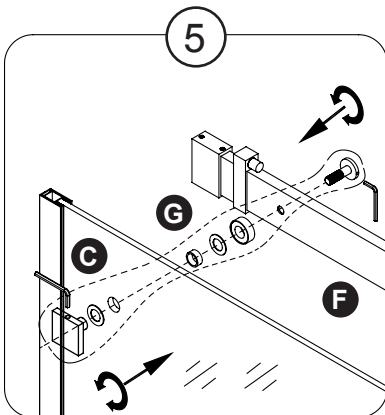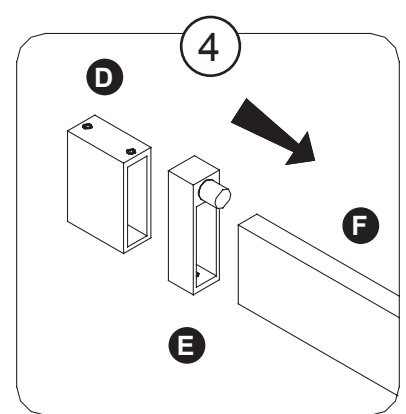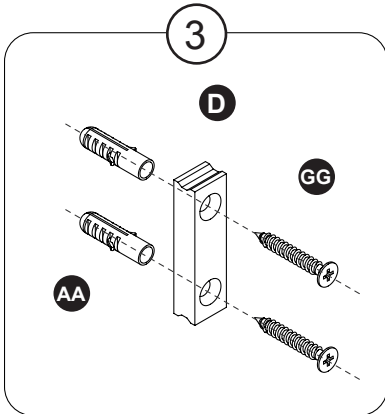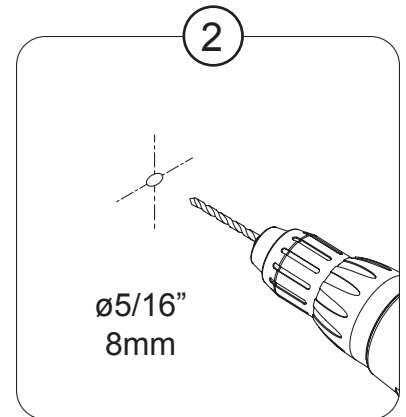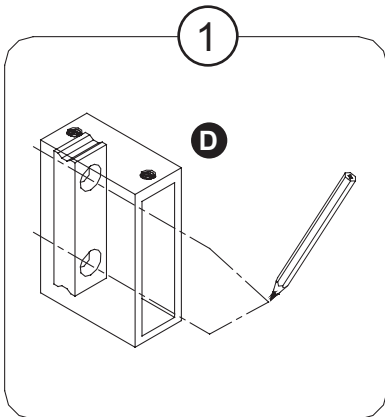

# INSTALACIÓN DEL PANEL DE LA PUERTA

1. Instale los 2 rodillos de la puerta (H) en el panel de la puerta (J). Ajuste el nivel del panel de vidrio utilizando el mecanismo excéntrico de los rodillos. Utilice una llave de trinquete para apretar firmemente los pernos.
2. Inserte la sello de estanqueidad en parte inferior de puerta (O) ten el panel de la puerta (J).
3. Cuelgue suavemente el panel de la puerta por sus 2 rodillos de la puerta en la barra de soporte (F) y asegúrese de colocar la parte inferior de la puerta dentro de la guía (Q).
4. Instale los 2 topes anti-saltos (I) en panel de la puerta (J). Utilice la llave de trinquete para apretar firmemente los pernos.
- 5-7. Instale las 2 sellos de estanqueidad verticales de paneles de vidrio (P). Instale las 2 tiras de estanqueidad (L) en los paneles de vidrio. Instale las sello de estanqueidad vertical dew puerta de ducha (R) en el lado donde cierra.

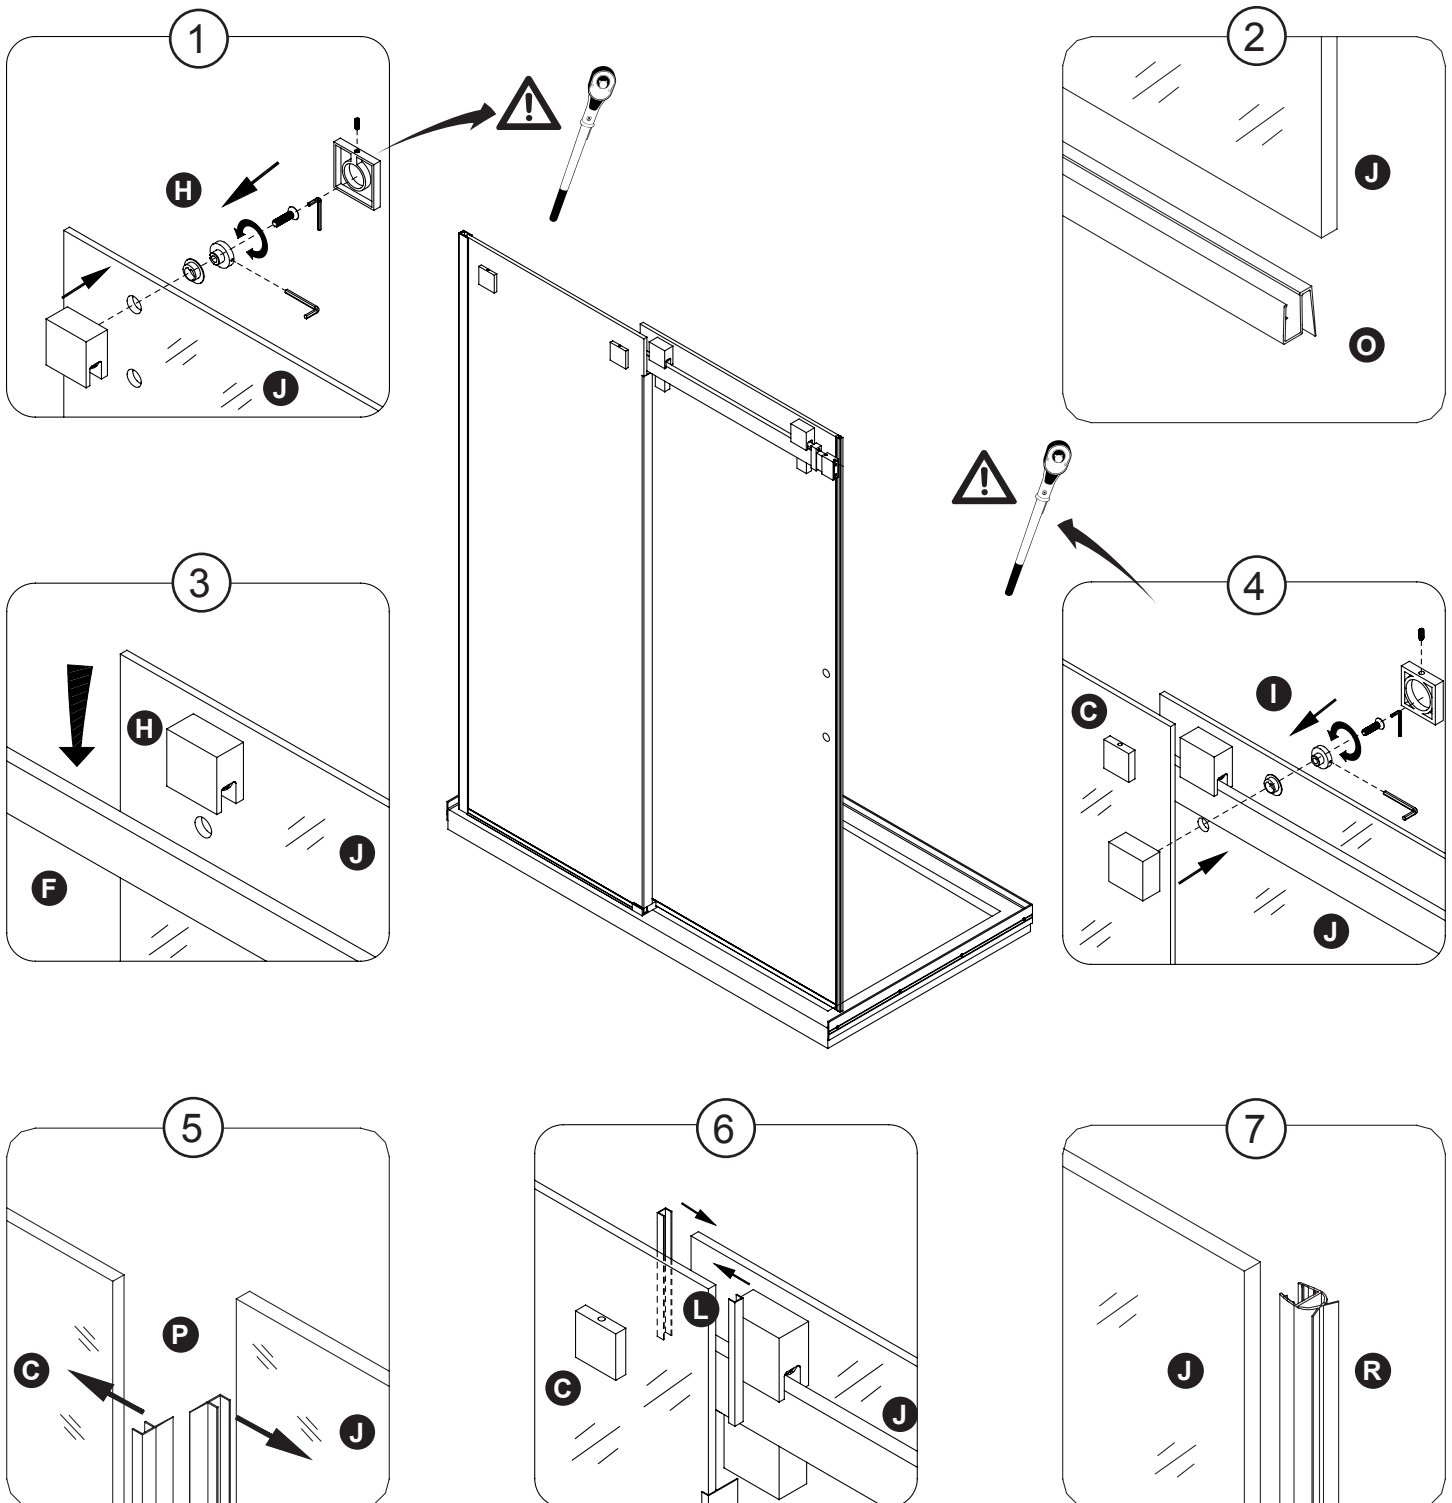









# INSTALACIÓN DEL PANEL DE LA PUERTA

**1.** Utilizando silicona, instale el riel decorativo (U) en el panel delantero de la puerta. Deslice los capuchones decorativos (T) en el riel.

**2-3.** Posicione los 2 retenedores de los rodillos (E) para impedir que el panel de la puerta (J) golpee la pared al abrirse o cerrarse. Utilice la llave Allen para fijar firmemente los retenedores al encontrar la posición final.

**4-5.** Perfore el panel fijo (C) con una broca de  $\varnothing 1/8"$  (3mm) en 3 sitios. Fije el riel (B) utilizando los tornillos (DD), los accesorios (FF) y los capuchones (EE).

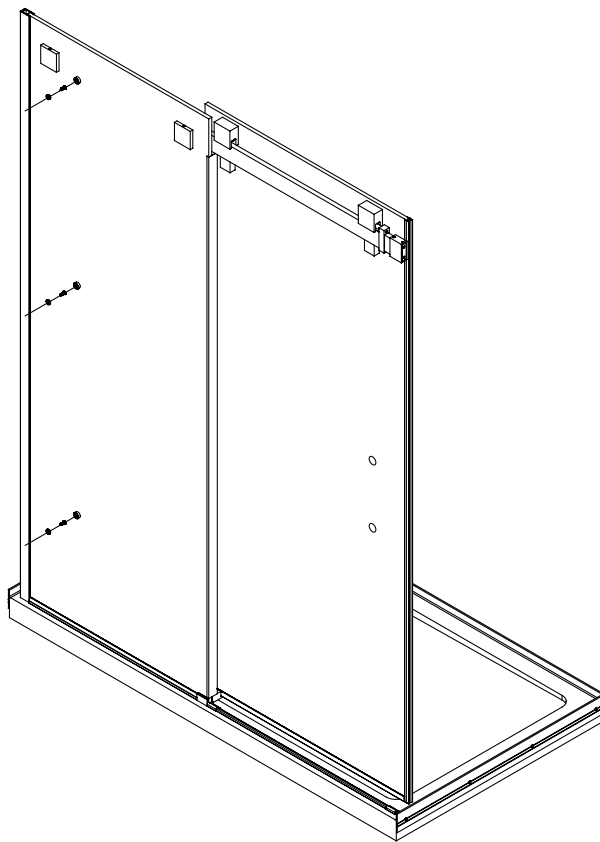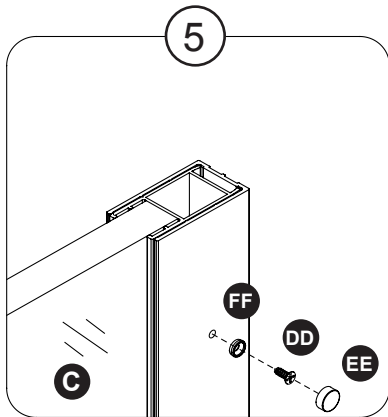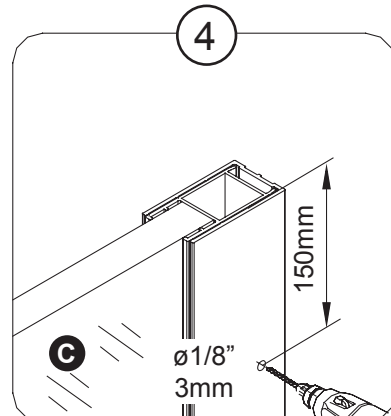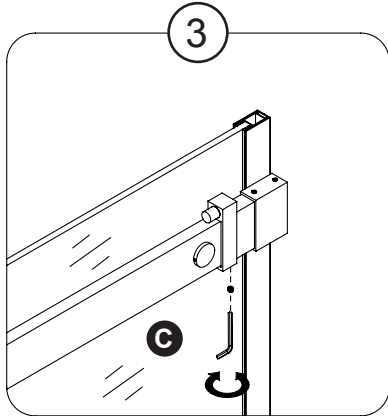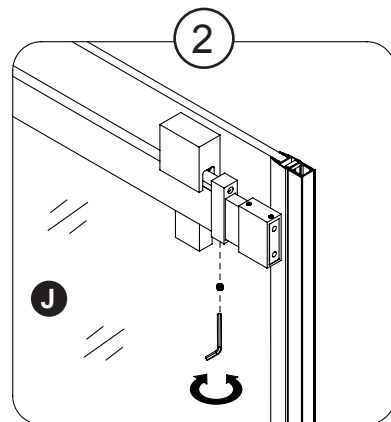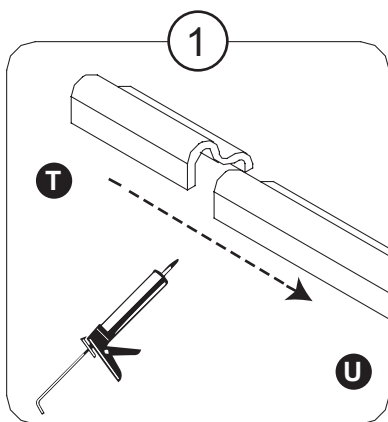

# INSTALACIÓN DE LA MANIJA Y SELLADO



1. Instale la manija (M) de la puerta utilizando la llave Allen.

2. Asegúrese de que la puerta cierre firmemente y abra suavemente y que haya una conexión apretada entre el panel de vidrio y el riel al igual que con la barra se soporte

Aplique silicona transparente resistente al agua alrededor del perímetro interno y externo de todos los componentes de la ducha (horizontalmente entre la parte inferior del panel de vidrio y la base, al igual que verticalmente (entre la pared, el riel y el panel de vidrio)).

Deje secar la silicona durante 24h.

La aplicación inadecuada de la silicona puede resultar en fugas durante el uso de la ducha.

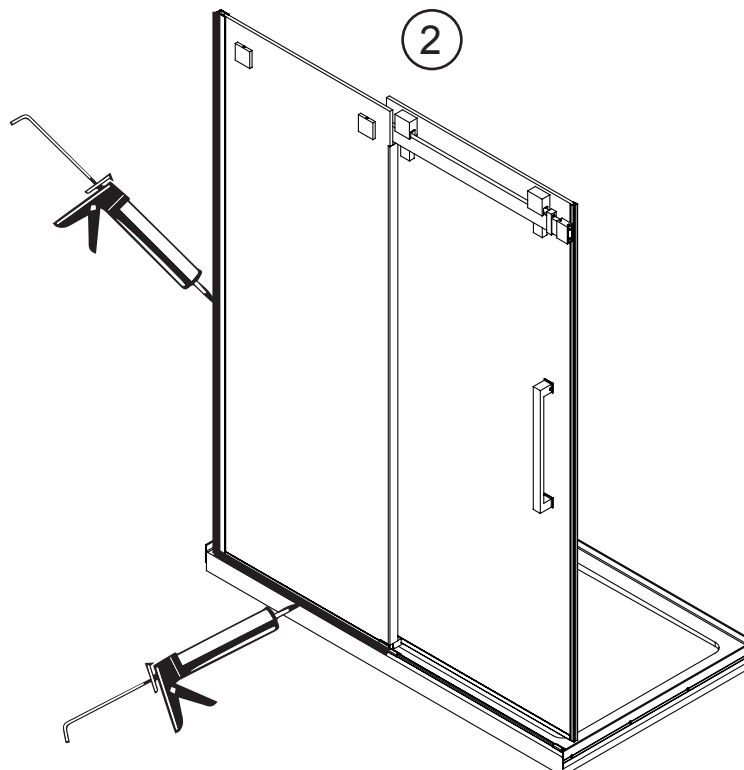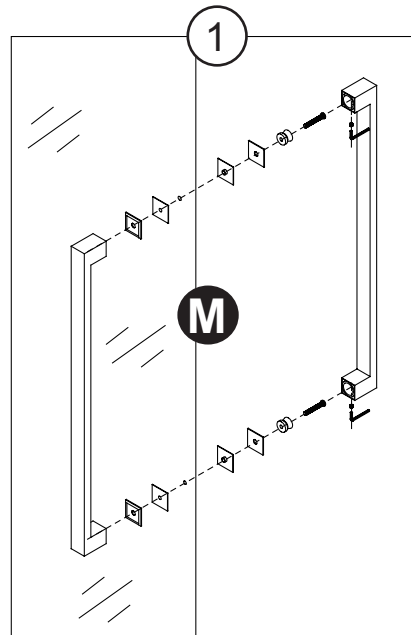

# OVE Decors ULC

## Garantía LIMITADA de productos

OVE es un distribuidor de los siguientes productos:

- Puertas de ducha (periodo de garantía de 5 años).
- Superficies acrílicas (periodo de garantía de 5 contra formación de burbujas, grietas o desportilladuras en la superficie de acrílico).
- Estructura de cubierta de acrílico (periodo de garantía de 5 años contra la pérdida de agua a través del laminado de fibra de vidrio del cuerpo de acrílico).
- Accesorios de ducha (manijas, bisagras, clips de soporte de caucho, barras de soporte de metal y rieles murales) (periodo de garantía de 1 año contra defectos en materiales y mano de obra).

Garantía limitada: OVE le garantiza al comprador minorista original que dentro de un tiempo razonable después de la notificación de parte del comprador, OVE reparará o reemplazará el producto, o cualquier pieza o componente del producto cubierto, distribuido por OVE el cual, a la satisfacción de OVE, ha resultado defectuosos en mano de obra o materiales, y el cual ha fallado durante el uso normal y dentro del periodo de garantía. Esta Garantía limitada no se aplica a productos que han sido dañados, o que han fallado como resultado de causas distintas de defectos de fabricación (tales como pero sin limitarse a instalación inadecuada; falta de cuidado o mantenimiento o si éstos son inadecuados; exposición a los elementos incluyendo productos y ambientes corrosivos o agua; alteración; abuso o uso inapropiado. Esta garantía no cubre daños a acabados. La garantía comienza en la primera fecha en que un Producto es comprado por el cliente. Esta garantía se aplica exclusivamente a productos comprados y usados en aplicaciones no comerciales.

Procedimiento de reclamación de garantía: Para hacer una reclamación, sírvase llamar al **1-866-839-2888** para resolver el problema y comenzar el proceso de reclamación, o escribir al correo electrónico **infoovedecors@gmail.com**. Los productos pueden ser inspeccionados o evaluados por OVE y cualquier producto o componente que llegue a cumplir con los criterios de garantía expuestos arriba será reparado o reemplazado a discreción de OVE. Las piezas reemplazadas o reparadas serán enviadas sin costo alguno al cliente por vía terrestre únicamente. Cualquier método de envío acelerado será por cuenta del cliente.

**EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: Esta garantía es considerada la exposición completa y exclusiva de los términos de todas las garantías limitadas ofrecidas por OVE.**

**Hasta donde lo permita la ley, fuera de la garantía expresa detallada en este instrumento, NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O CONVENIENCIA PARA UN FIN PARTICULAR, OFRECIDAS POR OVE.**

Esta garantía le da derechos legales específicos. Es posible que también tenga derechos, que pueden variar según legislaciones estatales, provinciales o nacionales pertinentes, que no podrán ser sometidos a renuncia ni ser modificados por la exoneración de responsabilidad mencionada arriba. Excepto lo permitido, la exoneración de responsabilidad no está destinada a generar la renuncia, modificar, liberar o limitar la aplicabilidad de legislaciones preventivas estatales, provinciales o nacionales inconsistentes con los términos de esta Garantía limitada y Exoneración de responsabilidad. Sin embargo, hasta donde la ley lo permita, ninguna garantía implícita de comercialidad o conveniencia es considerada bajo la presente garantía. No obstante la Exoneración de responsabilidad, si cualquier garantía implícita es impuesta por la operación de la ley, hasta donde se permita, la duración de dichas garantías implícitas está limitada al término más corto de la garantía expresa o el estatuto aplicable de limitaciones.

Los Productos mencionados arriba están destinados a ser instalados y utilizados para fines personales y consumo residencial. El uso del producto para cualquier otro fin, como fines comerciales anulará esta garantía. La Garantía limitada es aplicada únicamente a los Productos detallados en esta garantía, y no se da ninguna garantía a productos no distribuidos por OVE. Esta garantía es aplicable únicamente al primer comprador minorista.

Transferibilidad: Esta garantía no es transferible.

**LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE REMEDIOS Y DAÑOS: La única responsabilidad de OVE bajo esta Garantía limitada será la reparar o reemplazar, a su discreción, cualquier Producto o componente defectuoso. El comprador acepta que éste es el remedio único y exclusivo bajo esta Garantía limitada. OVE no será responsable de ningún daño incidental, resultante, especial o indirecto, incluyendo pérdida de uso como resultado de cualquier defecto de fabricación en el Producto. OVE no será responsable de mano de obra, ni de cualquier otro costo asociado al retiro o a la instalación de piezas bajo garantía. Algunas legislaciones estatales, provinciales o nacionales no permiten la exclusión de daños incidentales o resultantes, entonces puede que esta limitación no se aplique a usted.**

Modificación de productos: OVE se reserva el derecho de cambiar, modificar o mejorar los Productos sin la obligación de incorporar dichos cambios en Productos previamente vendidos o instalados.

Autoridad y modificación: El vendedor minorista no es agente de OVE y no está autorizado a cambiar o modificar los términos de esta Garantía limitada. Además, el vendedor minorista no podrá obligar a OVE ni hacer declaraciones o promesas respecto al Producto, que puedan comprometer a OVE.

## MANTENIMIENTO

Para mantenimiento diario, utilice un paño húmedo y un limpiador líquido suave.

Nunca utilice abrasivos o limpiadores que contenga acetona, cloro o blanqueadores fuertes, espátulas o cepillos de cerdas metálicas, ni objetos o productos que puedan raspar o deslucir las superficies.

Utilice un trinquete para apretar firmemente a cualquier pernos utilizados para soportar los paneles de vidrio fijos o panel de puertas (pernos de soporte pueden soportar hasta 250 lbf \* in de torque).

Compruebe el tornillo de la rueda cada 6 meses y apriete de nuevo si es necesario.